


Uchwyt KSM

materiał: stal ocynkowana
zalecany dystans: 50cm - 60cm
tolerancja: ±5%

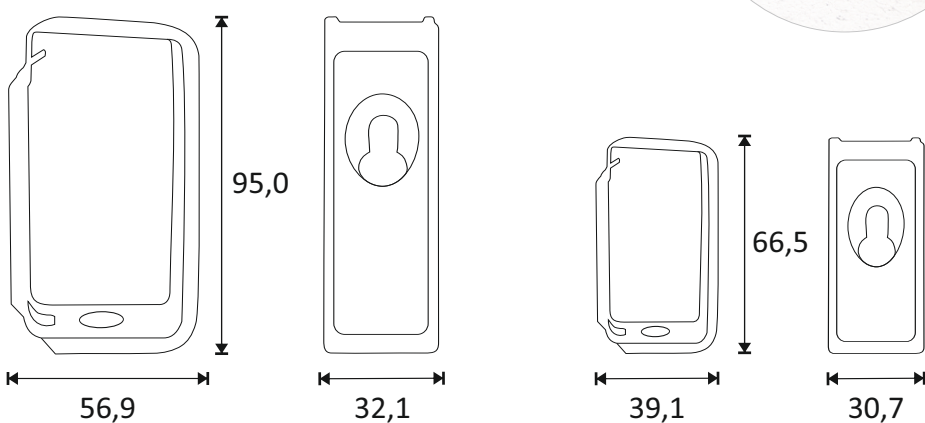

TYP	DLA PRZEWODÓW NYM 3x1,5 [szt]	Ø KOŁEK MONTAŻOWY [mm]	OPAKOWANIE [szt]
KSM-15	15	6	50
KSM-30	30	6	25

RoHS
Compliant

HF
Halogen Free



złącz
TRYTYT.COM!