





Uchwyty CH

materiał: poliamid 6.6
temp. montażu: > -5°C
temp. pracy: -40°C +85°C
palność: UL-94 V2
tolerancja: ±5%

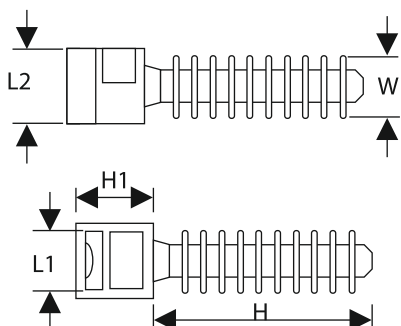

TYP	WYMIARY [mm]					ROZMIAR WIERTŁA [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
	H	H1	L1	L1	W			
CH-8	37,0	6,3	9,7	12,5	10	8	100	■
CH-9	36,2	13,0	9,7	12,5	10	8	100	■

RoHS
Compliant

HF
Halogen Free