


Uchwyt KKS

materiał: polipropylen
kolor: szary RAL7035
zalecany dystans: 50cm - 60cm
min. temp. montażu: -10°C
temp. pracy: -40°C +80°C
zgodność: VDE 0471 / DIN IEC 695
tolerancja: ±5%



TYP	DLA PRZEWODÓW NYM 3x1,5 [szt]	Ø KOŁEK MONTAŻOWY [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
KKS-20	20	6	100	<input type="checkbox"/>
KKS-40	40	6	50	<input type="checkbox"/>

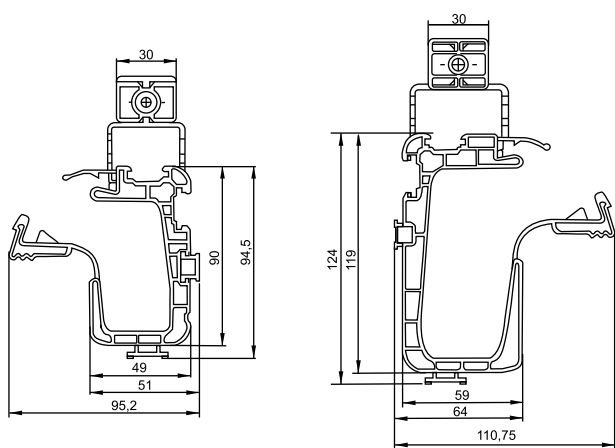