




Uchwyt UC

materiał: poliamid 6.6
temp. montażu: > -5°C
temp. pracy: -40°C +85°C
palność: UL-94 V2
tolerancja: ±5%

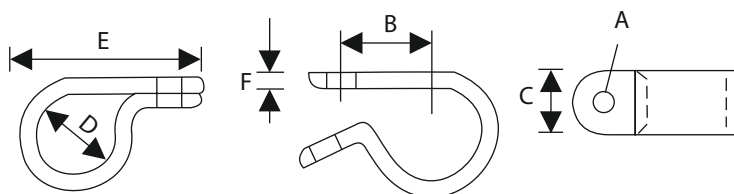

TYP	WYMIARY [mm]						OPAKOWANIE [szt]	
	A	B	C	D	E	F		
UC-0	4,6	8,0	9,6	3,2 (1/8")	16,9	1,05	100	<input type="checkbox"/>
UC-0,5	4,6	9,5	9,6	5,0 (3/16")	18,5	1,05	100	<input type="checkbox"/>
UC-1	4,6	10,5	10,0	6,4 (1/4")	20,0	1,1	100	<input type="checkbox"/>
UC-1,5	4,6	11,0	10,0	7,9 (5/16")	22,6	1,1	100	<input type="checkbox"/>
UC-2	4,6	12,5	12,3	9,5 (3/8")	26,6	1,4	100	<input type="checkbox"/>
UC-3	4,6	15,0	12,3	12,7 (1/2")	30,3	1,4	100	<input type="checkbox"/>
UC-4	4,6	16,0	14,4	15,8 (5/8")	32,6	1,4	100	<input type="checkbox"/>
UC-5	4,6	18,0	12,3	19,4 (3/4")	37,3	1,4	100	<input type="checkbox"/>
UC-6,5	4,6	26,0	12,3	27,5 (1 1/16")	51,5	1,7	100	<input type="checkbox"/>

RoHS
Compliant

HF
Halogen Free