




Uchwyty UWH

materiał: polipropylen

temp. montażu: > -5°C

temp. pracy: -20°C +60°C

tolerancja: ±5%

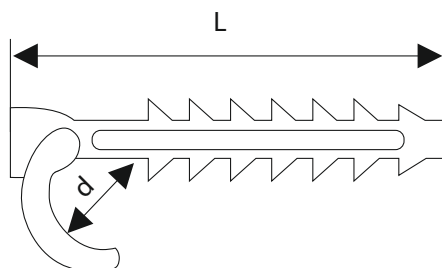

TYP	DLA PRZEWODÓW OKRĄGŁYCH TYPU	ŚREDNICA PRZEWODU [mm]	WYMIARY [mm]		ROZMIAR WIERTŁA [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
			L	d			
UWH-10	YDY: 3x2,5; 2x6; 3x4; 5x2,5; 7x1,5	10	45	15	5	100	<input type="checkbox"/>
UWH-16	YDY: 5x6; 4x10; 5x10; 7x7	16	60	20	6	100	<input type="checkbox"/>

HF
Halogen Free




TRYTYT.COM!



Uchwyty UWH

materiał: polipropylen
temp. montażu: > -5°C
temp. pracy: -20°C +60°C
tolerancja: ±5%

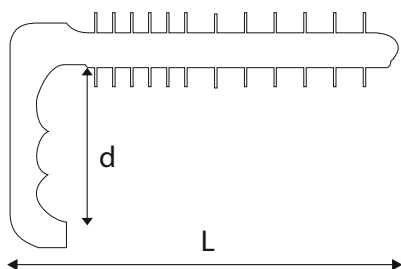

TYP	DLA PRZEWODÓW PŁASKICH TYPU	WYMIARY [mm]		ROZMIAR WIERTŁA [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
		L	d			
UWH-3	YDYp: 3x1,5; 3x2,5; 4x1,5	40	13	6	100	<input type="checkbox"/>

HF
Halogen Free