



## Mufy żywiczne A - do połączeń przelotowych jednożyłowych

**materiał:** tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa

**kolor obudowy:** przezroczysty

**kolor wypełnienia:** zielony

**wytrzymałość dielektryczna:** 0,6/1,0 kV


**temperatura pracy:** -20°C +90°C

**temp. składowania:** +5°C +25°C

**stopień szczelności:** IPX8

**termin przydatności:** 3 lata


**zgodność:** EN 50393

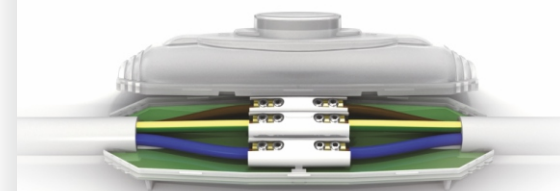

| TYP       | ROZMIAR<br>OBUDOWY | ZŁĄCZKA W<br>KOMPLECIE | ILOŚĆ<br>ŻYŁ | PRZEKRÓJ<br>KABŁA<br>[mm <sup>2</sup> ] | ŚREDNICA<br>KABŁA<br>[mm] |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| A0-0406*  | 0                  | -                      | 1            | 6 - 50                                  | 8 - 26                    |
| A1-0410   | 1                  | -                      | 1            | 6 - 70                                  | 7 - 30                    |
| A2-0425   | 2                  | -                      | 1            | 25 - 185                                | 8 - 35                    |
| SKA3-0495 | 3                  | -                      | 1            | 95 - 400                                | 20 - 54                   |
| SKA4-4240 | 4                  | -                      | 1            | 240 - 500                               | 33 - 60                   |

| ROZMIAR<br>OBUDOWY | WYMIARY<br>L x D<br>[mm] |
|--------------------|--------------------------|
| 0                  | 190 x 45                 |
| 1                  | 191 x 51                 |
| 2                  | 240 x 62                 |
| 3                  | 325 x 95                 |
| 4                  | 520 x 100                |

\* na zamówienie

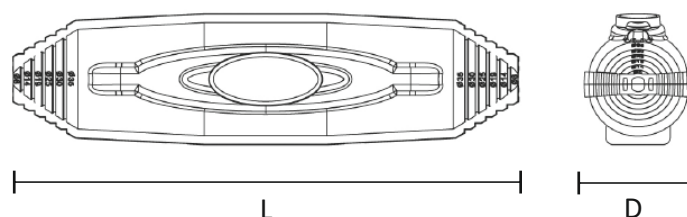

złącz  
**TRYTYT.COM!**



## Mufy żywiczne A - do połączeń przelotowych wielożyłowych

**materiał:** tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa

**kolor obudowy:** przezroczysty

**kolor wypełnienia:** zielony

**wytrzymałość dielektryczna:** 0,6/1,0 kV


**temperatura pracy:** -20°C +90°C

**temp. składowania:** +5°C +25°C

**stopień szczelności:** IPX8



**termin przydatności:** 3 lata

**zgodność:** EN 50393

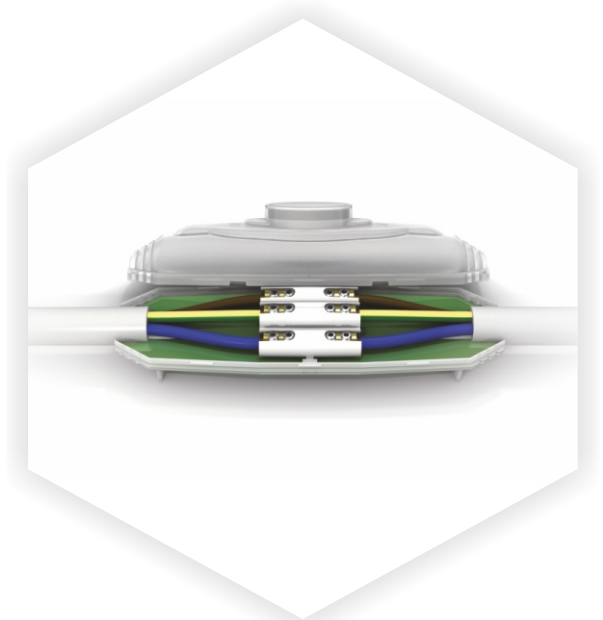

| TYP       | ROZMIAR<br>OBUDOWY | ZŁĄCZKA W<br>KOMPLECIE | IŁOŚĆ<br>ŻYŁ | PRZEKRÓJ<br>KABLA<br>[mm²] | ŚREDNICA<br>KABLA<br>[mm] |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| A0-0406*  | 0                  |                        | 5            | 1,5 - 6                    | 8 - 26                    |
| A1-0410   | 1                  |                        | 5            | 1,5 - 10                   | 7 - 30                    |
| A2-0425   | 2                  |                        | 5            | 2,5 - 25                   | 8 - 35                    |
| SKA3-0495 | 3                  |                        | 4            | 25 - 95                    | 20 - 54                   |
| SKA4-4240 | 4                  |                        | 4            | 95 - 150                   | 33 - 60                   |

| ROZMIAR<br>OBUDOWY | WYMIARY<br>L x D<br>[mm] |
|--------------------|--------------------------|
| 0                  | 190 x 45                 |
| 1                  | 191 x 51                 |
| 2                  | 240 x 62                 |
| 3                  | 325 x 95                 |
| 4                  | 520 x 100                |

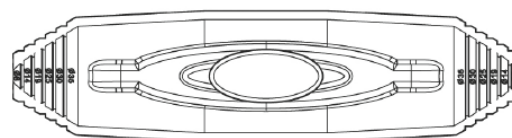

L

D

\* na zamówienie



złącz  
**TRYTYT.COM!**