



Mufy żywiczne A - do połączeń przelotowych jednożyłowych

materiał: tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa

kolor obudowy: przezroczysty

kolor wypełnienia: zielony

wytrzymałość dielektryczna: 0,6/1,0 kV


temperatura pracy: -20°C +90°C

temp. składowania: +5°C +25°C

stopień szczelności: IPX8

termin przydatności: 3 lata


zgodność: EN 50393

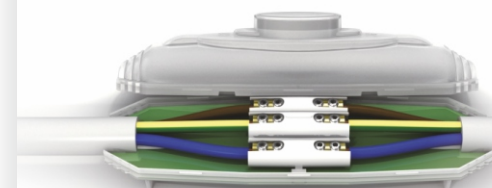

TYP	ROZMIAR OBUDOWY	ZŁĄCZKA W KOMPLECIE	ILOŚĆ ŻYŁ	PRZEKRÓJ KABŁA [mm ²]	ŚREDNICA KABŁA [mm]
A0-0406*	0	-	1	6 - 50	8 - 26
A1-0410	1	-	1	6 - 70	7 - 30
A2-0425	2	-	1	25 - 185	8 - 35
SKA3-0495	3	-	1	95 - 400	20 - 54
SKA4-4240	4	-	1	240 - 500	33 - 60

ROZMIAR OBUDOWY	WYMIARY L x D [mm]
0	190 x 45
1	191 x 51
2	240 x 62
3	325 x 95
4	520 x 100

* na zamówienie

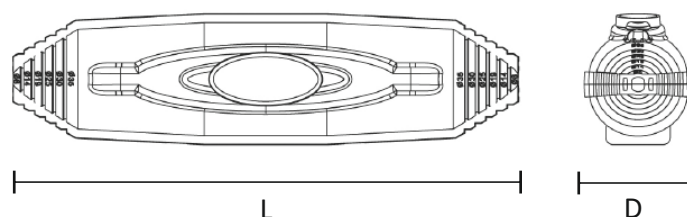



Mufy żywiczne A - do połączeń przelotowych wielożyłowych

materiał: tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa

kolor obudowy: przezroczysty

kolor wypełnienia: zielony

wytrzymałość dielektryczna: 0,6/1,0 kV


temperatura pracy: -20°C +90°C

temp. składowania: +5°C +25°C

stopień szczelności: IPX8



termin przydatności: 3 lata

zgodność: EN 50393

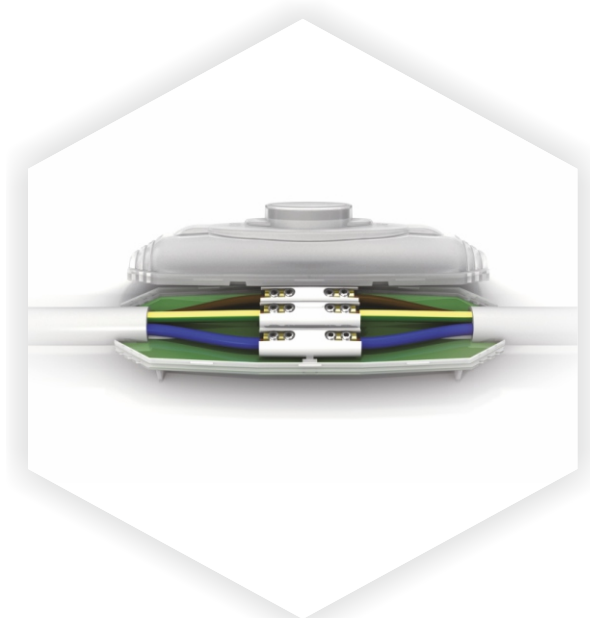

TYP	ROZMIAR OBUDOWY	ZŁĄCZKA W KOMPLECIE	IŁOŚĆ ŻYŁ	PRZEKRÓJ KABLA [mm²]	ŚREDNICA KABLA [mm]
A0-0406*	0		5	1,5 - 6	8 - 26
A1-0410	1		5	1,5 - 10	7 - 30
A2-0425	2		5	2,5 - 25	8 - 35
SKA3-0495	3		4	25 - 95	20 - 54
SKA4-4240	4		4	95 - 150	33 - 60

ROZMIAR OBUDOWY	WYMIARY L x D [mm]
0	190 x 45
1	191 x 51
2	240 x 62
3	325 x 95
4	520 x 100

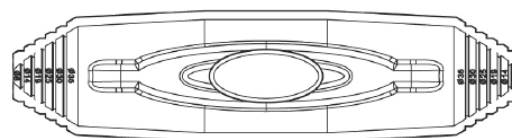

L

D

* na zamówienie



TRYTYT.COM!