



## Obudowy GSA - przelotowe dla kabli jednożyłowych


**materiał:** tworzywo sztuczne  
**kolor obudowy:** przezroczysty  
**temperatura pracy:** -20°C +90°C  
**zgodność:** EN 50393



| TYP    | ROZMIAR<br>OBUDOWY | ILOŚĆ<br>Żył | PRZEKRÓJ<br>KABLA<br>[mm²] | ŚREDNICA<br>KABLA<br>[mm] | OBJĘTOŚĆ<br>ŻYWICY<br>POTRZEBNA DO<br>WYPEŁNIENIA<br>[l] |
|--------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| GSA-0  | 0                  | 1            | 6 - 50                     | 8 - 26                    | 0,13                                                     |
| GSA-1  | 1                  | 1            | 6 - 70                     | 7 - 30                    | 0,20                                                     |
| GSA-2  | 2                  | 1            | 25 - 185                   | 8 - 35                    | 0,33                                                     |
| GSA-3S | 3S                 | 1            | 95 - 240                   | 23 - 35                   | 0,55                                                     |
| GSA-3  | 3                  | 1            | 95 - 400                   | 20 - 54                   | 1,40                                                     |
| GSA-4* | 4                  | 1            | 240 - 500                  | 33 - 60                   | 2,90                                                     |
| GSA-5* | 5                  | 1            | 400 - 630                  | 45 - 73                   | 6,50                                                     |
| GSA-6* | 6                  | 1            | 500 - 1000                 | 55 - 80                   | 9,80                                                     |

| ROZMIAR<br>OBUDOWY | WYMIARY<br>L x D<br>[mm] |
|--------------------|--------------------------|
| 0                  | 190 x 45                 |
| 1                  | 191 x 51                 |
| 2                  | 240 x 62                 |
| 3S                 | 357 x 62                 |
| 3                  | 325 x 95                 |
| 4                  | 520 x 100                |
| 5                  | 670 x 120                |
| 6                  | 870 x 200                |

\* na zamówienie

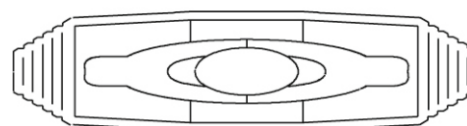

L



D



złącz

TRYTYT.COM!



## Obudowy GSA - przelotowe dla kabli wielożyłowych


**materiał:** tworzywo sztuczne  
**kolor obudowy:** przezroczysty  
**temperatura pracy:** -20°C +90°C  
**zgodność:** EN 50393



| TYP    | ROZMIAR<br>OBUDOWY | ILOŚĆ<br>Żył | PRZEKRÓJ<br>KABLA<br>[mm²] | ŚREDNICA<br>KABLA<br>[mm] | OBJĘTOŚĆ<br>ŻYWICY<br>POTRZEBNA DO<br>WYPEŁNIENIA<br>[l] |
|--------|--------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| GSA-0  | 0                  | 4            | 1,5 - 10                   | 8 - 26                    | 0,13                                                     |
|        |                    | 5            | 1,5 - 6                    | 8 - 26                    | 0,13                                                     |
| GSA-1  | 1                  | 4            | 1,5 - 16                   | 7 - 30                    | 0,20                                                     |
|        |                    | 5            | 1,5 - 10                   | 7 - 30                    | 0,20                                                     |
| GSA-2  | 2                  | 4            | 4 - 25                     | 8 - 35                    | 0,33                                                     |
|        |                    | 5            | 2,5 - 25                   | 8 - 35                    | 0,33                                                     |
| GSA-3S | 3S                 | 4            | 25 - 50                    | 23 - 35                   | 0,55                                                     |
| GSA-3  | 3                  | 4            | 25 - 95                    | 20 - 54                   | 1,40                                                     |
| GSA-4* | 4                  | 4            | 95 - 150                   | 33 - 60                   | 2,90                                                     |
| GSA-5* | 5                  | 4            | 150 - 300                  | 45 - 73                   | 6,50                                                     |
| GSA-6* | 6                  | 4            | 185 - 400                  | 55 - 80                   | 9,80                                                     |

| ROZMIAR<br>OBUDOWY | WYMIARY<br>L x D<br>[mm] |
|--------------------|--------------------------|
| 0                  | 190 x 45                 |
| 1                  | 191 x 51                 |
| 2                  | 240 x 62                 |
| 3S                 | 357 x 62                 |
| 3                  | 325 x 95                 |
| 4                  | 520 x 100                |
| 5                  | 670 x 120                |
| 6                  | 870 x 200                |

\* na zamówienie

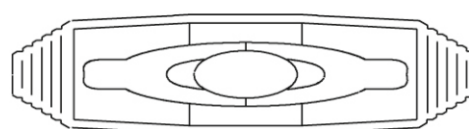

L



D

