




## Obudowy GSB - do połączeń rozgałęźnych dla kabli jednożyłowych

materiał: tworzywo sztuczne  
kolor obudowy: przezroczysty  
temperatura pracy: -20°C +90°C  
zgodność: EN 50393

TYP	ROZMIAR OBUDOWY	ILOŚĆ ŻYŁ	PRZEKRÓJ KABLA		ŚREDNICA KABLA		OBJĘTOŚĆ ŻYWICY POTRZEBNA DO WYPEŁNIENIA [l]
			KABEL GŁÓWNY [mm <sup>2</sup> ]	KABEL ODGAŁĘŻNY [mm <sup>2</sup> ]	KABEL GŁÓWNY [mm]	KABEL ODGAŁĘŻNY [mm]	
GSB-0	0	1	1,5 - 10		8 - 19		0,18
GSB-1	1	1	4 - 70		7 - 23		0,25
GSB-2	2	1	35 - 150		12 - 27		0,40
GSB-3	3S	1	50 - 400		13 - 45		1,60
GSB-4*	3	1	300 - 500	300 - 400	35 - 71	17 - 33	2,00
GSB-5*	4	1	300 - 630	300 - 400	30 - 55	17 - 40	2,90

ROZMIAR OBUDOWY	WYMIARY L x W x H [mm]
0	155 x 72 x 45
1	200 x 94 x 55
2	240 x 113 x 68
3	360 x 155 x 90
4	298 x 128 x 128
5	430 x 130 x 130

\* na zamówienie

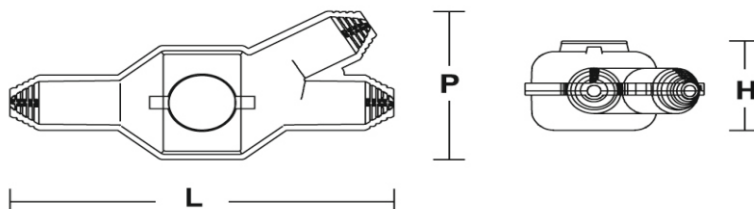



## Obudowy GSB - do połączeń rozgałęźnych dla kabli wielożyłowych

materiał: tworzywo sztuczne  
kolor obudowy: przezroczysty  
temperatura pracy: -20°C +90°C  
zgodność: EN 50393

TYP	ROZMIAR OBUDOWY	ILOŚĆ ŻYŁ	PRZEKRÓJ KABLA		ŚREDNICA KABLA		OBJĘTOŚĆ ŻYWICY POTRZEBNA DO WYPEŁNIENIA [l]
			KABEL GŁÓWNY [mm <sup>2</sup> ]	KABEL ODGAŁĘŻNY [mm <sup>2</sup> ]	KABEL GŁÓWNY [mm]	KABEL ODGAŁĘŻNY [mm]	
GSB-0	0	4	0		8 - 19		0,18
GSB-1	1	4	4 - 6	2,5 - 6	7 - 23		0,25
		5					
GSB-2	2	4	6 - 25	2,5 - 25	12 - 27		0,40
		5	6 - 16	2,5 - 16			
GSB-3	3	4	25 - 95		13 - 45		1,60
		5	10 - 35	2,5 - 25			
GSB-4*	4	4	50 - 120	25 - 50	35 - 71	17 - 33	2,00
GSB-5*	5	4	95 - 185	10 - 70	30 - 55	17 - 40	2,90

ROZMIAR OBUDOWY	WYMIARY L x W x H [mm]
0	155 x 72 x 45
1	200 x 94 x 55
2	240 x 113 x 68
3	360 x 155 x 90
4	298 x 128 x 128
5	430 x 130 x 130

\* na zamówienie

