



Gniazda HAD

materiał obudowy: tworzywo sztuczne + mosiężne zaciski

napięcie znamionowe: 400 V


prąd znamionowy: 24 A

zgodne z: EN 60 670 1: 2014; EN 60670 22: 2007

stopień ochrony: IP-20

tolerancja: ±5%

Przygotowanie do montażu natynkowego HAD-3

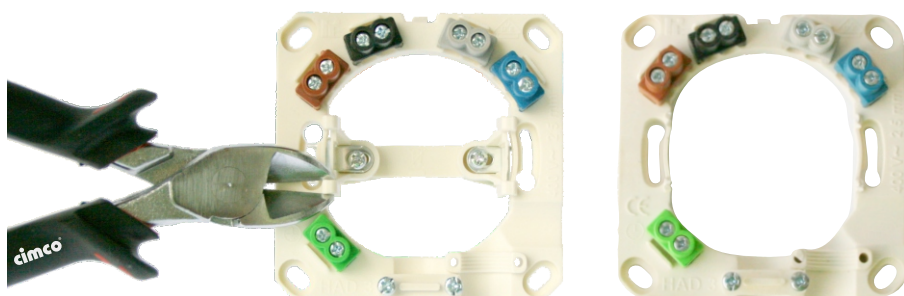

TYP	NR POLLMANN	PRZEKRÓJ PRZEWODU		LICZBA ZACISKÓW	WYMIARY [mm]	SPOSÓB MONTAŻU	OPAKOWANIE [szt]	
		ZASILANIE [mm ²]	URZĄDZENIE [mm ²]					
HAD	3040116	dociskacz dodatkowego przewodu dla HAD-3				śruby	1	<input type="checkbox"/>
HAD-3	3040115	4	2,5	5	82,5 x 82,5 x 21	podtynkowy puszka ø 60mm natynkowy 4 śruby ø 4mm	1	<input type="checkbox"/>
HAD-3-F	3040117	4	2,5	5	81,5 x 81,5 x 12	podtynkowy puszka ø 60mm	1	<input type="checkbox"/>

