

Złączki termokurczliwe z cyną lutowniczą TTN

materiał izolacji: poliolefin + klej termotopliwy

materiał tulejki: spoiwo lutownicze

temp. pracy: -55°C do +125°C


temp. pełnego skurczu: +110°C

temp. topnienia spoiwa: +138°C

współczynnik skurczu: 2:1

wytrzymałość dielektryczna: do 600 V

tolerancja: ±5%

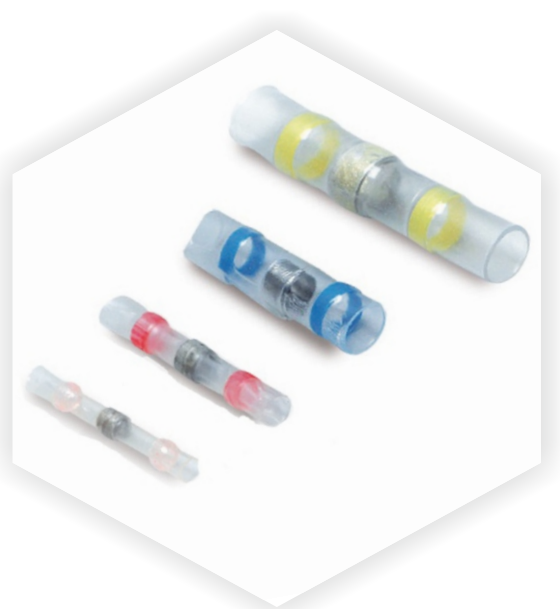

TYP	DŁUGOŚĆ ZŁĄCZKI [mm]	PRZEKRÓJ [mm ²]	 OPAKOWANIE [szt]	
TTN-08	26,0	0,25 - 0,34	10	
TTN-15	40,0	0,5 - 1,0	10	
TTN-40	40,0	1,5 - 2,5	10	
TTN-60	40,0	4,0 - 6,0	10	