



Wąż GST transparentny


materiał: polietylen

temp. montażu: > -5°C

temp. pracy: -30°C do + 70°C

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

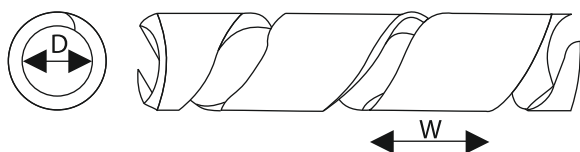

TYP	WYMIAR [mm]		ŚREDNICA FORMOWANEJ WIAZKI [mm]	OPAKOWANIE [m]	
	D	W			
GST-4	4,5	6,7	4 - 15	10	<input type="checkbox"/>
GST-8	10	12,3	7,5 - 30	10	<input type="checkbox"/>
GST-12	15	15,5	12 - 35	10	<input type="checkbox"/>
GST-15	19	19,2	15 - 50	10	<input type="checkbox"/>
GST-20	24	21,5	20 - 100	10	<input type="checkbox"/>

RoHS
Compliant

HF
Halogen Free



Wąż GST czarny


materiał: polietylen

temp. montażu: > -5°C

temp. pracy: -30°C do + 70°C

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

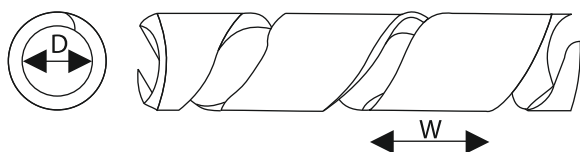

TYP	WYMIAR [mm]		ŚREDNICA FORMOWANEJ WIAZKI [mm]	OPAKOWANIE [m]	
	D	W			
GST-4B	4,5	6,7	4 - 15	10	■
GST-8B	10	12,3	7,5 - 30	10	■
GST-12B	15	15,5	12 - 35	10	■
GST-15B	19	19,2	15 - 50	10	■
GST-20B	24	21,5	20 - 100	10	■

RoHS
Compliant

HF
Halogen Free