



## Końcówki tulejkowe nieizolowane DUN

materiał: miedź + ocynk galwaniczny


tolerancja wym.: DIN 46228-4

min. warstwa pocynowania: 3µm

tolerancja: ±5%



TYP	PRZEKRÓJ ŻYŁY [mm <sup>2</sup> ]	WYMIARY [mm]				OPAKOWANIE [szt]
		d1	d2	l	s	
DUN-0,50-6	0,50	1,0	2,1	6	0,15	100
DUN-0,50-8	0,50	1,0	2,1	8	0,15	100
DUN-0,75-6	0,75	1,2	2,3	6	0,15	100
DUN-0,75-8	0,75	1,2	2,3	8	0,15	100
DUN-0,75-10	0,75	1,2	2,3	10	0,15	100
DUN-1,0-8	1,00	1,4	2,5	8	0,15	100
DUN-1,0-10	1,00	1,4	2,5	10	0,15	100
DUN-1,5-8	1,50	1,7	2,8	8	0,15	100
DUN-1,5-10	1,50	1,7	2,8	10	0,15	100
DUN-1,5-12	1,50	1,7	2,8	12	0,15	100
DUN-2,5-7*	2,50	2,2	3,4	7	0,15	100
DUN-2,5-8*	2,50	2,8	3,9	8	0,15	100
DUN-2,5-10	2,50	2,2	3,4	10	0,15	100
DUN-2,5-12	2,50	2,2	3,4	12	0,15	100
DUN-4,0-9	4,00	2,8	4,0	9	0,20	100
DUN-4,0-10	4,00	2,8	4,0	10	0,20	100
DUN-4,0-12	4,00	2,8	4,0	12	0,20	100
DUN-4,0-18	4,00	2,8	4,0	18	0,20	100
DUN-6,0-10	6,00	3,5	4,7	10	0,20	100
DUN-6,0-12	6,00	3,5	4,7	12	0,20	100
DUN-10,0-12	10,00	4,5	5,8	12	0,20	100
DUN-16,0-12	16,00	5,8	7,5	12	0,20	100
DUN-25,0-25	25,00	7,3	9,5	25	0,20	50
DUN-35,0-25	35,00	8,3	11,0	25	0,20	50
DUN-50,0-25	50,00	10,3	13,0	25	0,30	50
DUN-70,0-25	70,00	12,5	15,0	25	0,40	50
DUN-95,0-25	95,00	14,5	17,0	25	0,40	50
DUN-120,0-32	120,00	16,5	19,0	32	0,50	50
DUN-150,0-32	150,00	18,5	21,0	32	0,50	25
DUN-185,0-32	185,00	20,0	23,5	32	0,60	25
DUN-240,0-40	240,00	22,8	25,8	40	0,60	25

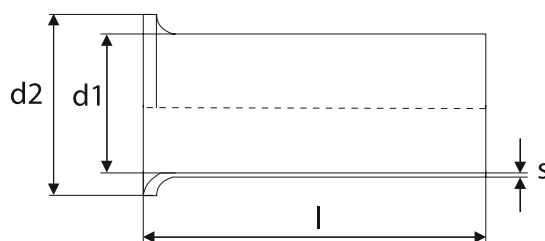

\* na zamówienie