

## Końcówki konektorowe nasuwki TNI

**materiał:** tulejka - miedź cynowana + nasuwka - mosiądz cynowany + PVC

**temp. pracy:** -10°C do +75°C

**tolerancja wym.:** DIN 46234


**max. natężenie:** 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> 10 A

1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> 15 A

4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup> 24 A

**zgodne z:** ROHS 3, UL 310

**tolerancja:** ±5%

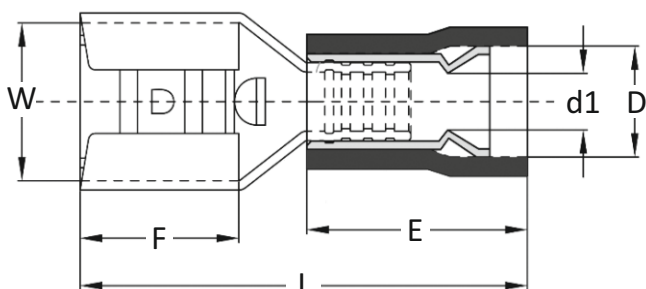

| TYP               | PRZEKRÓJ<br>ŻYŁY<br>[mm <sup>2</sup> ] | A.W.G.  | DŁUGOŚĆ<br>ODIZOLOWANIA<br>[mm] | WYMIARY [mm] |      |      |      |     |     | OPAKOWANIE<br>[szt] |  |
|-------------------|--|---------|---------------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|---------------------|--|
|                   |  |         |                                 | W            | F    | L    | E    | d1  | D   |                     |  |
| TNI-2,8-1,0/0,5CR | 0,5 - 1,5                              | 22 - 16 | 7,5 - 8,0                       | 3,2          | 6,4  | 18,8 | 10,5 | 1,9 | 3,9 | 100                 |  |
| TNI-2,8-1,0/0,8CR |  |         |                                 | 3,2          | 6,4  | 18,8 | 10,5 | 1,9 | 3,9 | 100                 |  |
| TNI-4,8-1,0/0,5CR |  |         |                                 | 5,0          | 6,4  | 19,2 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TNI-4,8-1,0/0,8CR |  |         |                                 | 5,0          | 6,4  | 19,2 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TNI-6,3-1,0/0,8CR |  |         |                                 | 6,6          | 7,2  | 20,8 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TNI-2,8-2,5/0,5NB | 1,5 - 2,5                              | 16 - 14 | 7,5 - 8,0                       | 3,2          | 6,4  | 19,2 | 10,5 | 1,9 | 4,7 | 100                 |  |
| TNI-2,8-2,5/0,8NB |  |         |                                 | 8,2          | 10,0 | 19,2 | 10,5 | 1,9 | 4,7 | 100                 |  |
| TNI-4,8-2,5/0,5NB |  |         |                                 | 5,0          | 6,4  | 19,2 | 10,5 | 2,3 | 4,7 | 100                 |  |
| TNI-4,8-2,5/0,8NB |  |         |                                 | 5,0          | 6,4  | 19,2 | 10,5 | 2,3 | 4,7 | 100                 |  |
| TNI-6,3-2,5/0,8NB |  |         |                                 | 6,6          | 7,2  | 20,8 | 10,5 | 2,3 | 4,7 | 100                 |  |
| TNI-6,3-6,0/0,8ZO | 4,0 - 6,0                              | 12 - 10 | 8,5 - 9,0                       | 6,6          | 7,2  | 23,8 | 13,0 | 3,4 | 6,3 | 100                 |  |
| TNI-9,5-6,0/1,2ZO |  |         |                                 | 10,0         | 12,0 | 28,6 | 13,0 | 3,4 | 6,3 | 100                 |  |