

## Końcówki konektorowe wsuwki TWI



**materiał:** tulejka - miedź cynowana + wsuwka - mosiądz cynowany + PVC

**temp. pracy:** -10°C do +75°C

**tolerancja wym.:** DIN 46234

**zgodne z:** ROHS 3, UL 310

**tolerancja:** ±5%

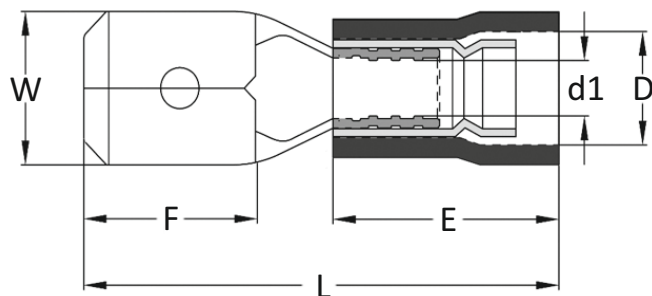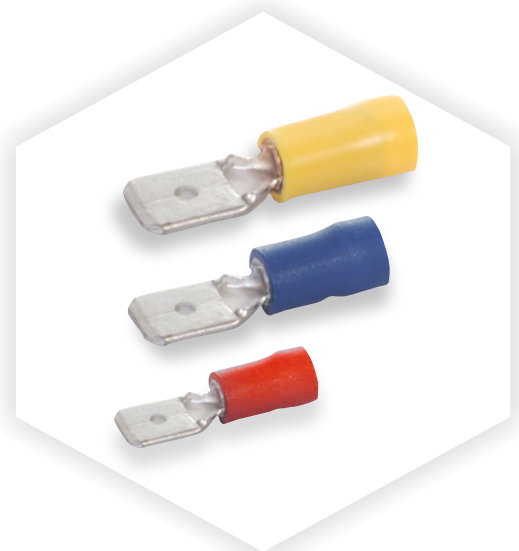

| TYP               | PRZEKRÓJ<br>ŻYŁY<br>[mm <sup>2</sup> ] | A.W.G.  | DŁUGOŚĆ<br>ODIZOLOWANIA<br>[mm] | WYMIARY [mm] |     |      |      |     |     | OPAKOWANIE<br>[szt] |  |
|-------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|-----|---------------------|--|
|                   |                                        |         |                                 | W            | F   | L    | E    | d1  | D   |                     |  |
| TWI-2,8-1,0/0,5CR | 0,5 - 1,5                              | 22 - 16 | 7,5 - 8,0                       | 2,8          | 6,5 | 18,7 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TWI-2,8-1,0/0,8CR |                                        |         |                                 | 2,8          | 6,5 | 18,7 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TWI-4,8-1,0/0,5CR |                                        |         |                                 | 4,8          | 6,7 | 19,2 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TWI-4,8-1,0/0,8CR |                                        |         |                                 | 4,8          | 6,7 | 19,2 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TWI-6,3-1,0/0,8CR |                                        |         |                                 | 6,4          | 7,7 | 20,8 | 10,5 | 1,7 | 3,9 | 100                 |  |
| TWI-4,8-2,5/0,5NB | 1,5 - 2,5                              | 16 - 14 | 7,5 - 8,0                       | 4,8          | 6,7 | 19,2 | 10,5 | 2,3 | 4,7 | 100                 |  |
| TWI-4,8-2,5/0,8NB |                                        |         |                                 | 4,8          | 6,7 | 19,2 | 10,5 | 2,3 | 4,7 | 100                 |  |
| TWI-6,3-2,5/0,8NB |                                        |         |                                 | 6,4          | 7,7 | 20,8 | 10,5 | 2,3 | 4,7 | 100                 |  |
| TWI-6,3-6,0/0,8ZO | 4,0 - 6,0                              | 12 - 10 | 8,5 - 9,0                       | 6,4          | 7,7 | 24,0 | 13,0 | 3,4 | 6,3 | 100                 |  |