



Przepusty TPGC


materiał: elastomer termoplastyczny TPE

kolor: szary RAL7035

stopień szczelności: IP 67

temp. pracy: -20°C do +125°C

tolerancja: ±5%

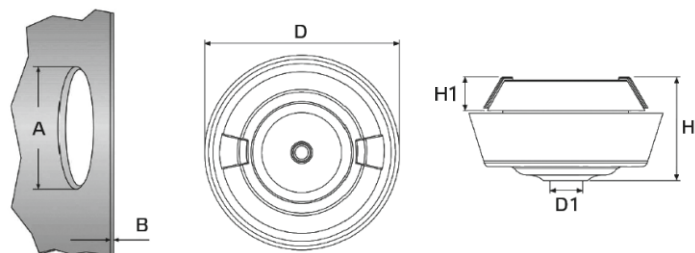

TYP	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI B [mm]	WYMIARY [mm]					OPAKOWANIE [szt]	
			A	D	D1	H	H1		
TPGC-M20	7 - 11	2,0 - 5,0	20,5	29,3-34,5	4,0	17 - 20	5,5	10	<input type="checkbox"/>
TPGC-M25	7 - 13	2,0 - 5,0	25,5	34,3-40,0	5,0		5,7	10	<input type="checkbox"/>

CE **RoHS**
Compliant