



Zacisk AS

materiał: korpus - mosiądz cynowany

śruby - stal ocynkowana

obudowa - PC / ABS



napięcie znamionowe: 690V

prąd znamionowy: 63A

zgodne z: VDE 0609

siła dokręcania: 1,2Nm (M4)

tolerancja: ±5%

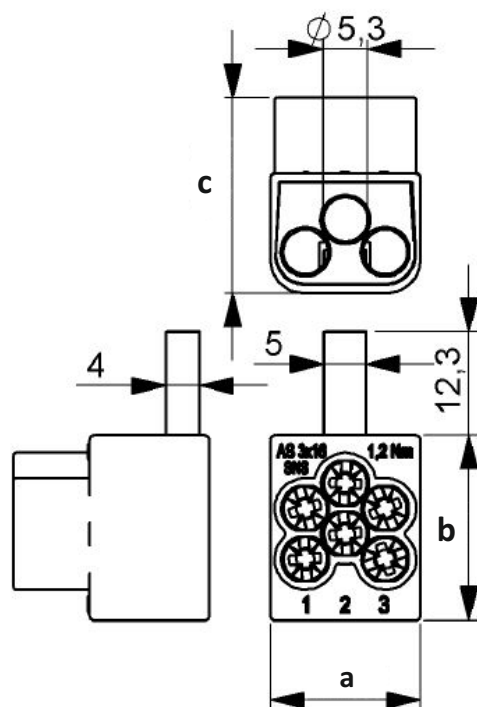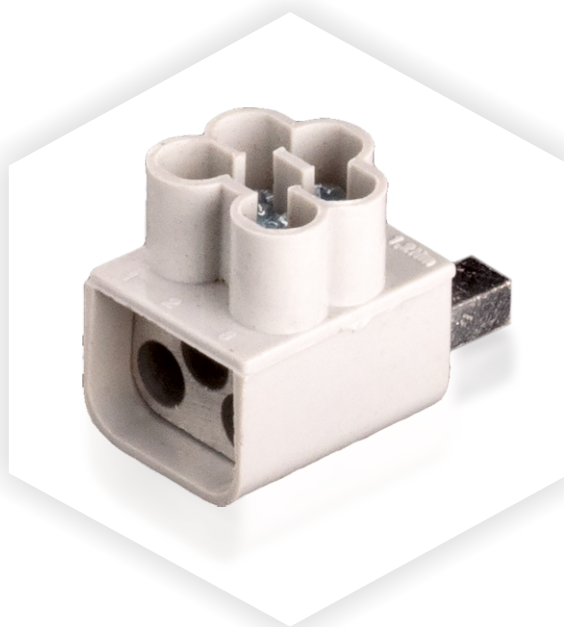

TYP	NR POLLMA	WEJŚCIE		WYMIARY [mm]				OPAKOWANIE [szt]	
		[mm ²]	RODZAJ PRZEWODU	a	b	c	wtyk		
AS-3X16SNS	201 08 04	1,5 - 16	drut	17,8	22,0	23,2	5/4/12,3	20	
		1,5 - 10	linka + tulejka						