



ZACISKI-odgałężne HLAK 70 1/2

materiał: korpus - mosiądz cynowany
śruby - stal ocynkowana
obudowa - poliamid

napięcie znamionowe: 400V

prąd znamionowy: CU 192A, AL 160A

zgodne z: VDE 0613


stopień ochrony: IP-20

siła dokręcania: 4-70 mm²- 4 Nm
4-50 mm²

śruba typu: SW4

długość odizolowania: 20 mm

tolerancja: ±5%

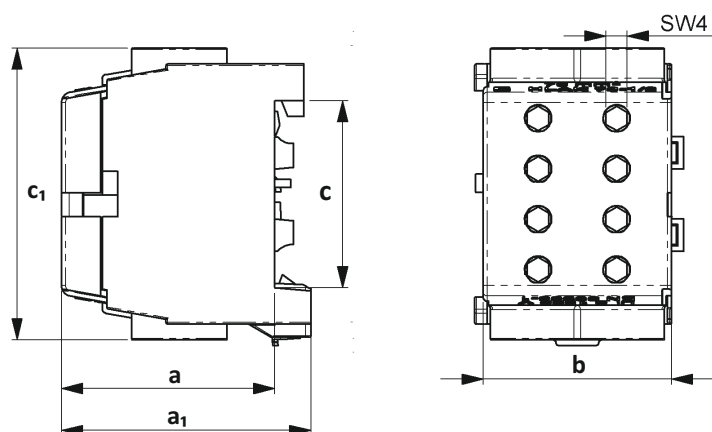

TYP	NR POLLMANN	WEJŚCIE 4 - 70 [mm ²]	WYJŚCIE 4 - 50 [mm ²]	LICZBA BIEGUNÓW	WYMIARY [mm]			SPOSÓB MONTAŻU	OPAKOWANIE [szt]	
					a/a ₁	b	c/c ₁			
HLAK-70-1/2NB	208 01 48	2	2	1	40,2/47	35,5	35,3/55	szyna TH	3	
HLAK-70-1/2SZ	208 01 47	2	2	1	40,2/47	35,5	35,3/55	szyna TH	3	
HLAK-70-1/2ZI	208 01 49	2	2	1	40,2/47	35,5	35,3/55	szyna TH	3	

RoHS
Compliant