




Złączki SPSR i SPSRN

materiał: Al-Sn - aluminium pocynowane

Al - aluminium

Cu-Sn - miedź pocynowana

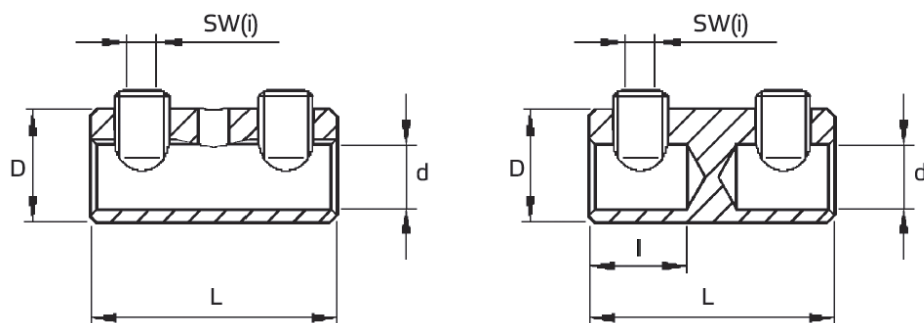

TYP	DLA PRZEKROJU [mm ²]	PRZELOTOWE	MATERIAŁ	MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA Al i Cu	ŚRUBY					WYMIARY [mm]				OPAKOWANIE [szt]
					ZRYWALNE	MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU	LICZBA ŚRUB	SW(i) DIN475	SILA ZRYWAJĄCA [Nm]	D	d	L	I	
SPSR-6-35SN	6-35 RE; 6-25 RM	tak	Al-Sn	nie	tak	nie	2	4	8	14	7,2	40	-	1
SPSR-16-95SN	16-50 RE; 16-95 RM; 50-95 SE; 35-70 SM/ 95 SM(r)	nie	Al-Sn	tak	tak	nie	2	5	20	25	14,4	55	22	1
SPSR-50-150SN	35-50 RE; 35-185 RM; 50-150 SE/ 185 SE(90°); 35-150 SM/ 185 SM(r)	nie	Al-Sn	tak	tak	tak	2	6	25	32	19,6	80	32,5	1
SPSR-150-240SN	150-240 RM; 240 SM(r)	nie	Al-Sn	tak	tak	tak	2	6	25	38	23,3	100	41,5	1
SPSR-150-240AL	150-240 RM; 240 SM(r)	nie	Al	tak	tak	tak	2	6	25	38	23,3	100	41,5	1
SPSRN-1,5-6SN	1,5-6 RE	tak	Cu-Sn	nie	nie	tak	2	2	4	7	3,5	25	-	1
SPSRN-6-35SN	6-35 RE; 6-25 RM	tak	Al-Sn	nie	nie	tak	2	4	8	14	7,2	40	-	1
SPSRN-IZ-6-35*	6-35 RE; 6-25 RM	tak	Al-Sn	nie	nie	tak	2	4	8	14	7,2	60	-	1

* izolowana