



Uchwyty UPP


materiał: polipropylen

kołek: stal hartowana

temp. montażu: > -5°C

temp. pracy: -20°C +60°C

tolerancja: ±5%

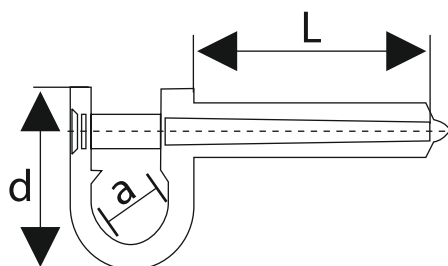

TYP	DLA PRZEWODU PŁASKIEGO TYPU	WYMIARY [mm]			ROZMIAR WIERTŁA [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
		a	d	L			
UPP	YDYp: 3x1,5; 3x2,5; 4x1,5; 4x2,5; 5x1	15	25	30	6	50	☐

