



ZACISKI N, PE, A

napięcie znamionowe: 500V



prąd znamionowy: 80A

zgodne z: VDE 0613

siła dokręcania: 3Nm

sposób montażu: szyna TH

tolerancja: $\pm 5\%$

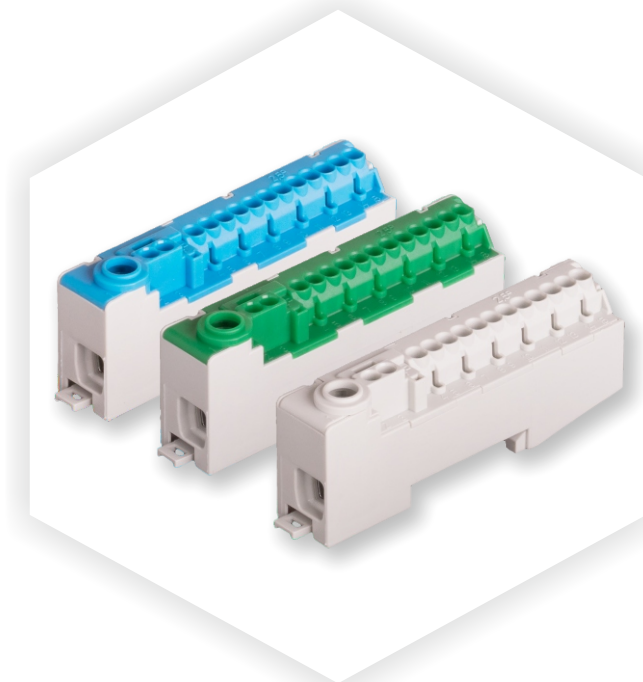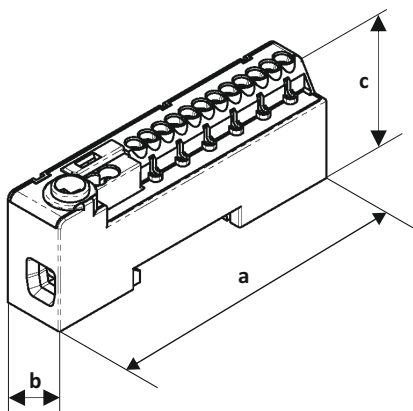

TYP	NR POLLMANN	DRUT				LUB	LINKA + TULEJKA				WYMIARY [mm]			OPAKOWANIE [szt]	
		WEJŚCIE (POŁĄCZENIE ŚRUBOWE)		WYJŚCIE (POŁĄCZENIE WTYKOWE)			WEJŚCIE (POŁĄCZENIE ŚRUBOWE)		WYJŚCIE (POŁĄCZENIE WTYKOWE)		a	b	c		
		[szt]	[mm ²]	[szt]	[mm ²]		[szt]	[mm ²]	[szt]	[mm ²]					
N-14-S	202 02 51	1	1,5 - 25	12 2	1 - 2,5 1 - 4	1	1 - 16	12 2	0,75 - 1,5 1 - 2,5	90	18	35/27	10		
A-14-S	202 02 53	1	1,5 - 25	12 2	1 - 2,5 1 - 4	1	1 - 16	12 2	0,75 - 1,5 1 - 2,5	90	18	35/27	10		
PE-14-S	202 02 52	1	1,5 - 25	12 2	1 - 2,5 1 - 4	1	1 - 16	12 2	0,75 - 1,5 1 - 2,5	90	18	35/27	10		