

Szybkozłączeni PC-863

materiał: poliamid + stal nierdzewna + miedź cynowana


napięcie: 450V

prąd znamionowy: 41A

klasa palności: V-0

temp. pracy: do +85°C

tolerancja: ±5%

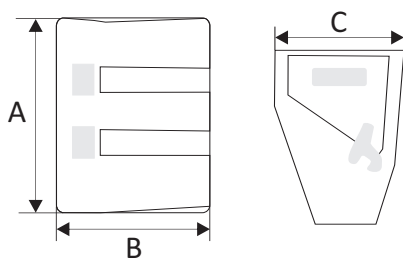

| TYP | TYP PRZEWODU | PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm ²] | LICZBA PÓL | WYMIARY A x B x C [mm] | OPAKOWANIE [szt] | RYSUNEK |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|---------|
| PC-863 | dрут/linka | 2,5 - 6 | 3 | 25,5 x 14,2 x 20,0 | 50 | |

