

Trytytki OTWP - perforowane, otwieralne / cable ties - reusable perforated OTWP

materiał / material: poliamid 6.6/ polyamide 6.6

temp. montażu / min. installation temp.: -5°C ÷ 45°C

temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 65°C


wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²


absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

średnica otworu / hole diameter: 3,5 mm

tolerancja / tolerance: ±5%

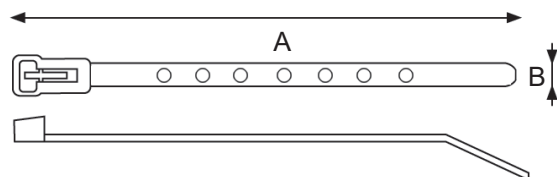

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
OTWP-200HW	200x10	50	22	10	■
OTWP-300HW	280x10	75	22	10	■
OTWP-370HW	385x10	100	22	10	■

TRYTYTKI

