

Dławnice MGEO - z odgiętka / cable gland with flexible strain relief MGEO

materiał / material: poliamid 6.6 + PVC / polyamide 6.6 + PVC

kolor / color: szary / gray RAL7035


stopień szczelności / protection level: IP68


temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C

temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

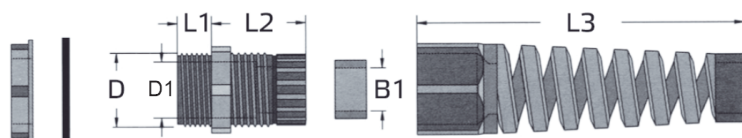

Typ / Type	Średnica otworu / hole diameter [mm]	Skok gwintu / thread pitch [mm]	Wymiary / dimensions [mm]						Zakres dławienia przewodów / overall cable diameter [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
			B1	D	D1	L1	L2	L3			
MGEO-12	12,0 - 12,3	1,25	6,9	12,0	8,3	7,9	19,6	53,3	3-6,5	10	<input type="checkbox"/>
MGEO-16	16,0 - 16,3	1,50	10,5	16,0	10,9	15,5	23,4	74,4	5-10	10	<input type="checkbox"/>
MGEO-20	20,0 - 20,3	1,50	14,0	20,0	15,0	15,0	28,5	96,2	10-14	10	<input type="checkbox"/>
MGEO-25	25,0 - 25,3	1,50	18,4	25,0	18,6	15,2	29,4	111,2	13-18	10	<input type="checkbox"/>

CE **RoHS** **IP68**
Compliant