

# Dławnice MG / metrical cable glands MG

**materiał / material:** poliamid 6.6 + PVC / polyamide 6.6 + PVC


**kolor / color:** szary RAL7035, czarny / gray RAL7035, black

**stopień szczelności / protection level:** IP68

**temp. pracy / working temp.:** -20°C ÷ 65°C

**tolerancja / tolerance:** ±5%

**skok gwintu dla dławnic MG / thread pitch for cable glands MG:** 1,5 mm

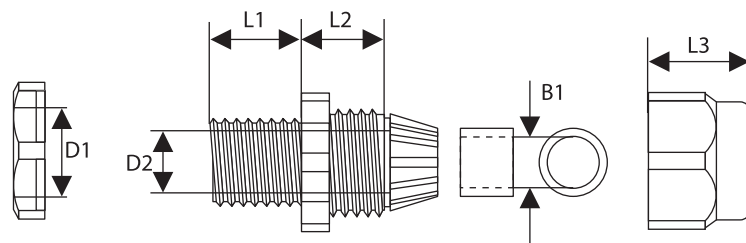

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]						Zakres dławienia przewodów / overall cable diameter [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	D1	D2	B1	L1	L2	L3			
MG-12	12	8,3	5,0	8,0	12,1	13,3	3 - 6,5	50	<input type="checkbox"/>
MG-16	16	10,9	9,6	15,0	14,4	16,7	5 - 10	50	<input type="checkbox"/>
MG-20	20	14,8	12,9	15,0	19,5	18,4	10 - 14	50	<input type="checkbox"/>
MG-25	25	18,5	16,5	15,0	19,5	22,3	13 - 18	50	<input type="checkbox"/>
MG-32	32	25,9	23,3	15,0	20,3	26,1	18 - 25	25	<input type="checkbox"/>
MG-40	40	31,4	30,6	18,0	23,4	31,9	22 - 32	10	<input type="checkbox"/>
MG-50	50	41,2	38,2	19,0	25,7	31,6	30 - 38	10	<input type="checkbox"/>
MG-63	63	54,1	42,2	20,0	26,2	32,6	31 - 44	5	<input type="checkbox"/>

**CE** **RoHS** **IP68**  
Compliant

