

# Dławnice PG czarne / cable glands PG


**materiał / material:** poliamid 6.6 + PVC / polyamide 6.6 + PVC


**kolor / color:** szary RAL7035, czarny / gray RAL7035, black

**stopień szczelności / protection level:** IP68

**temp. pracy / working temp.:** -20°C ÷ 65°C

**tolerancja / tolerance:** ±5%

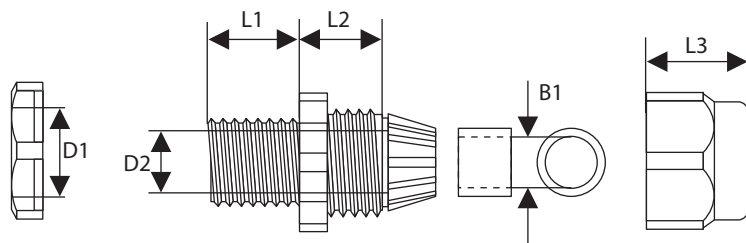

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]						Zakres dławienia przewodów / overall cable diameter [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	D1	D2	B1	L1	L2	L3			
PG-7B	12,1	8,0	6,0	6,0	12,8	13,4	3,5 - 6	50	■
PG-9B	14,3	9,9	7,0	7,0	13,9	15,2	4 - 8	50	■
PG-11B	18,2	13,2	9,6	9,6	15,4	18,3	5 - 10	50	■
PG-13,5B	19,9	15,2	11,7	11,7	15,8	18,9	6 - 12	50	■
PG-16B	22,1	17,2	12,9	12,9	17,3	19,7	10 - 14	50	■
PG-21B	27,5	22,4	16,5	11	18,6	23,9	13 - 18	50	■

**CE** **RoHS** **IP68**  
Compliant

