


Trytytki stalowe BB / stainless steel band BB

materiał / stal nierdzewna / stainless steel
grubość / thickness: 0,25 mm
temp. montażu / min. installation temp.: -80°C ÷ 538°C
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²
palność / flammability: niepalny / incombustible
tolerancja / tolerance: ±5%

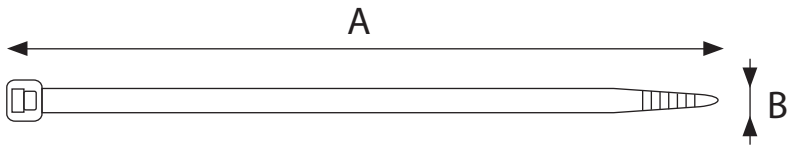

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B /dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]
Trytytki BB - stalowe / stainless steel band BB - stal nierdzewna 304/ stainless steel 304				
BB-1108	127x4,6	12,7/28	110	100
BB-1128	201x4,6	12,7/50	110	100
BB-1138	266x4,6	12,7/65	110	100
BB-1148	362x4,6	12,7/90	110	100
BB-1158	521x4,6	12,7/130	110	100
BB-1168	679x4,6	12,7/170	110	100
BB-1178	838x4,6	12,7/195	110	100
BB-1188	1067x4,6	12,7/210	110	100
BB-1328	201x7,9	12,7/50	150	100
BB-1338	266x7,9	12,7/65	150	100
BB-1348	362x7,9	12,7/90	150	100
BB-1358	521x7,9	12,7/130	150	100
BB-1368	679x7,9	12,7/170	150	100
BB-1378	838x7,9	12,7/195	150	100
BB-1388	1067x7,9	12,7/210	150	100
Trytytki BB - stalowe / stainless steel band BB - stal nierdzewna 316/ stainless steel 316*				
BB-0108*	127x4,6	12,7/28	110	100
BB-0128*	201x4,6	12,7/50	110	100
BB-0138*	266x4,6	12,7/65	110	100
BB-0148*	362x4,6	12,7/90	110	100
BB-0158*	521x4,6	12,7/130	110	100
BB-0168*	679x4,6	12,7/170	110	100
BB-0178*	838x4,6	12,7/195	110	100
BB-0188*	1067x4,6	12,7/210	110	100
BB-0328*	201x7,9	12,7/50	150	100
BB-0338*	266x7,9	12,7/65	150	100
BB-0348*	362x7,9	12,7/90	150	100
BB-0358*	521x7,9	12,7/130	150	100
BB-0368*	679x7,9	12,7/170	150	100
BB-0378*	838x7,9	12,7/195	150	100
BB-0388*	1067x7,9	12,7/210	150	100

* Produkt na zamówienie

