

Zestaw trytytek - kolorowe CP / cable ties - mix colours CP

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6

min. temp. montażu / min. installation temp.: -10°C ÷ 60°C


temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

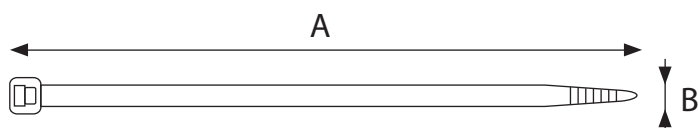

TRYTYTKI

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Ilość w opakowaniu [szt] / package [pcs]	
CP-1000	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	
	100x2,5	24/2	11	100	

CE **RoHS** **HF**
Compliant REACH