

TRYTYTKI - czarne CV / CABLE TIES - black CV

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6

temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C


temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

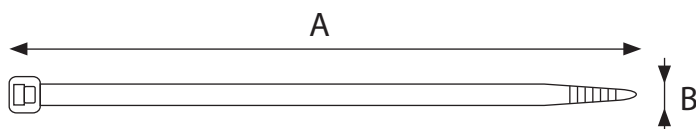

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
CV-100MW	100x2,5	20/3	8	100	■
CV-120MW	120x2,5	27/3	8	100	■
CV-140MW	140x2,5	33/3	8	100	■
CV-165MW	160x2,5	43/3	8	100	■
CV-200MW	200x2,5	52/3	8	100	■
CV-140IW	140x3,6	33/3	18	100	■
CV-150IW	150x3,6	36/3	18	100	■
CV-200IW	200x3,6	52/3	18	100	■
CV-250IW	250x3,6	68/3	18	100	■
CV-300IW	280x3,6	78/3	18	100	■
CV-370IW	368x3,6	105/3	18	100	■
CV-160STW	160x4,8	36/3	22	100	■
CV-190STW	190x4,8	49/3	22	100	■
CV-250STW	250x4,5	68/3	22	100	■
CV-300STW	300x4,8	81/3	22	100	■
CV-370STW	368x4,8	100/3	22	100	■
CV-430STW	430x4,8	122/3	22	100	■
CV-500STW	500x4,8	154/3	22	100	■
CV-200HW	200x7,6	50/8	55	100	■
CV-300HW	300x7,6	80/8	55	100	■
CV-370HW	370x7,6	101/8	55	100	■
CV-430HW	450x7,6	128/8	55	100	■
CV-530HW	540x7,6	159/8	55	100	■
CV-770HWL	780x8,8	227/8	80	100	■
CV-830HWL	812x9,0	243/8	80	100	■
CV-1170HWL	1220x9,0	372/8	80	100	■

