

Trytytki detektowalne DET / cable ties detectable DET

materiał / material: poliamid 6.6; tlenki metalu / polyamide 6.6; metal particles

min. temp. montażu / min. installation temp.: -10°C



temp. pracy / working temp.: -25°C ÷ 60°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 HB

tolerancja / tolerance: ±5%

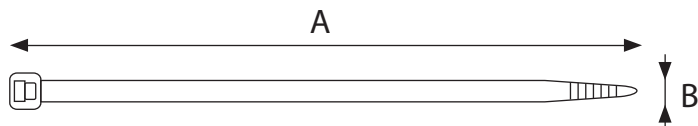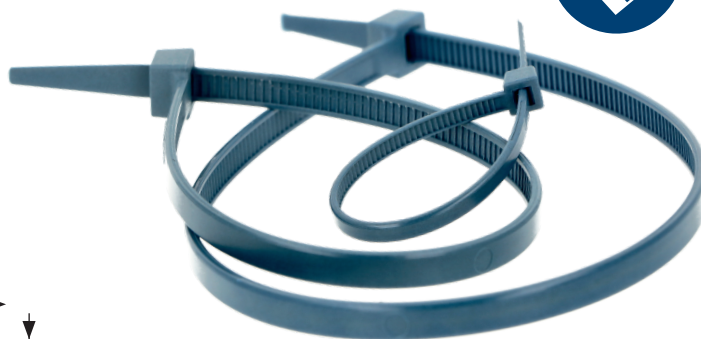

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
DET-100MC	100x2,5	24/2	8	100	■
DET-140IC	140x3,5	36/3	16	100	■
DET-200IC	200x3,5	51/3	16	100	■
DET-190STC	200x4,5	51/3	20	100	■
DET-290STC	280x4,5	76/5	20	100	■
DET-370STC	380x4,5	110/5	20	100	■
DET-370HD	360x7,5	101/5	50	100	■

