

Trytytki z płaskim zamkiem COL / cable ties black with horizontal head COL

materiał / material: technopolimer / technopolymer

min. temp. montażu / min. installation temp.: -40°C

temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 100°C


wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 HB

tolerancja / tolerance: ±5%

odporne na działanie promieni UV / UV resistance

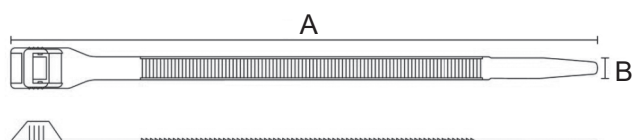

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Rodzaj zapięcia / single/double head	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
COL-175ST	175x6,0	40/5	25	pojedyncze / single	100	■
COL-265ST	265x6,0	70/10	25	pojedyncze / single	100	■
COL-115HWL	115x9,0	22/5	30	pojedyncze / single	100	■
COL-180HWL	180x9,0	45/10	30	pojedyncze / single	100	■
COL-265HWL	265x9,0	63/15	40	podwójne / double	100	■
COL-360HWL	360x9,0	93/25	40	podwójne / double	100	■
COL-500HWL	500x9,0	135/65	40	podwójne / double	100	■
COL-750HWL	750x9,0	215/67	40	podwójne / double	100	■



RoHS
Compliant

HF
Halogen Free

