

Trytytki z tabliczką opisową GTK / cable ties with marker - natural GTK

materiał / material: poliamid 6.6/ polyamide 6.6

temp. montażu / min. installation temp.: -10°C ÷ 60°C



temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

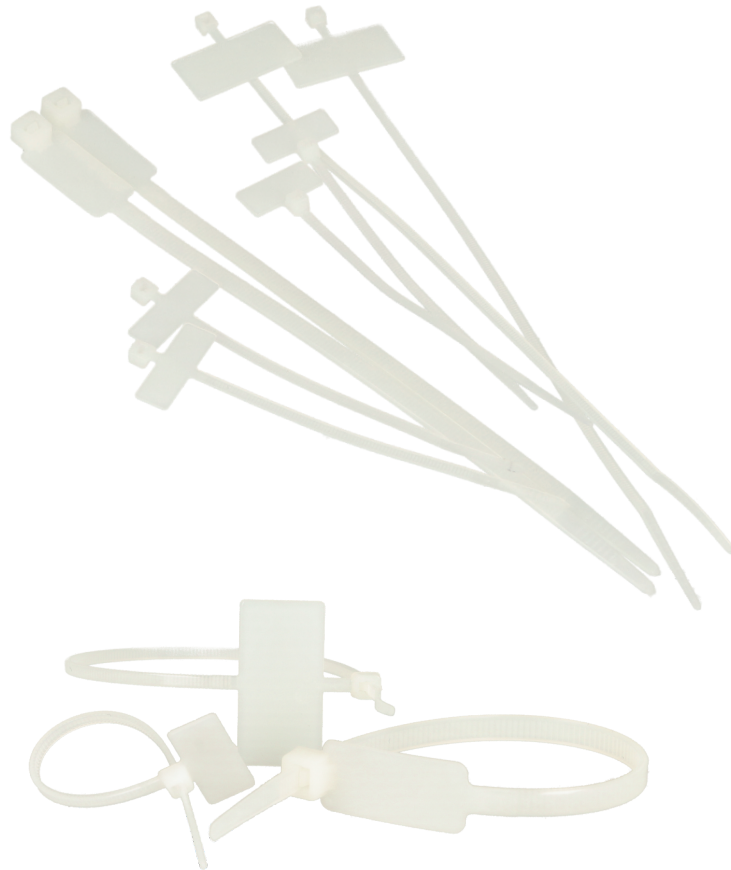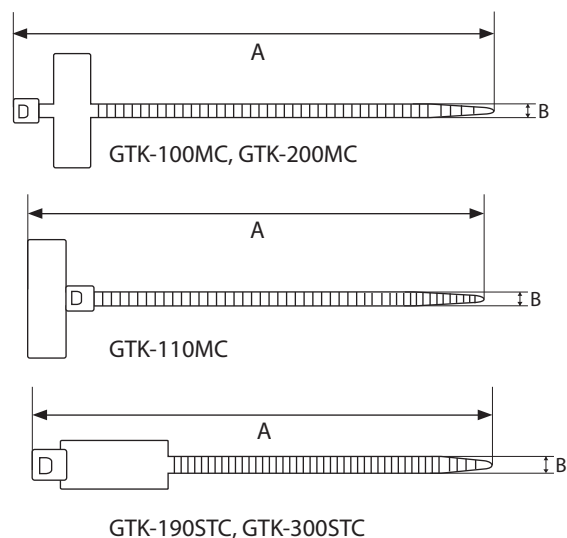

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Wymiar tabliczki / marker dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
GTK-100MC	100x2,5	23	8	25x8	100	☐
GTK-110MC	110x2,5	20	8	25x8	100	☐
GTK-200MC	200x2,5	50	8	30x15	100	☐
GTK-190STC	200x4,6	50	22	13x28	100	☐
GTK-300STC	270x4,6	75	22	13x28	100	☐

