


Trytytki z tabliczką opisową GTTO / releasable marker ties GTTO

materiał / material: polietylen / polyethylene
min. temp. montażu / min. installation temp.: 5°C
temp. pracy / working temp.: -30°C ÷ 70°C
palność / flammability: UL-94 HB
tolerancja / tolerance: ±5%

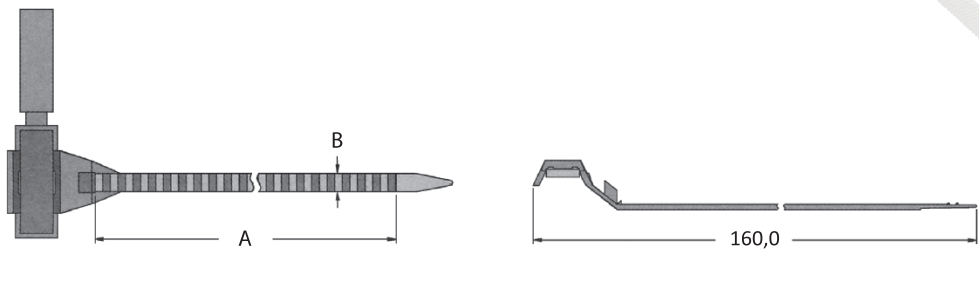

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wymiar etykiety / marker dimensions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
GTTO-160STC	119x5,0	25	30x9,2	10	

CE **RoHS**
Compliant

