

Trytytki z metalowym zębkiem - naturalne MET / cable ties with stainless steel tooth - natural MET

materiał / material: poliamid 6.6, stal nierdzewna / polyamide 6.6, stainless steel

min. temp. montażu / min. installation temp.: -20°C



temp. pracy / working temp.: -60°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

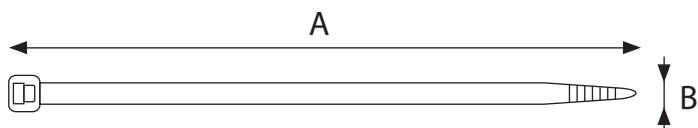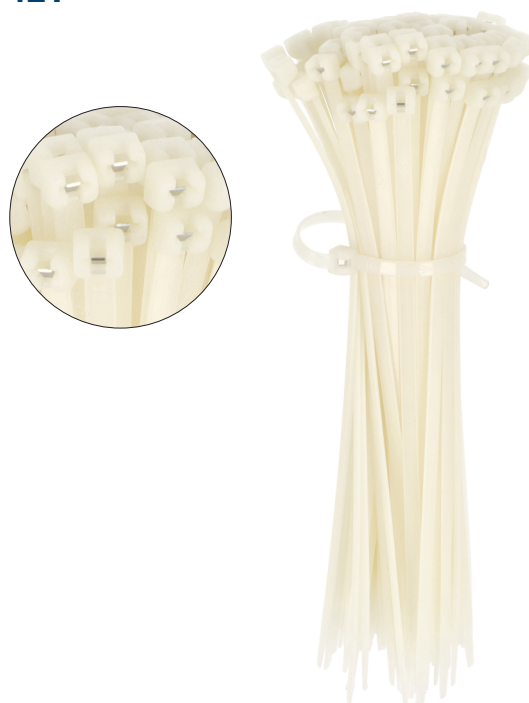

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
MET-100MC	100x2,5	24/2	13	100	☐
MET-200MC	200x2,5	55/2	13	100	☐
MET-140IC	140x3,5	36/3	18	100	☐
MET-200IC	200x3,5	55/3	18	100	☐
MET-280IC	280x3,5	80/3	18	100	☐
MET-190STC	186x4,5	51/3	30	100	☐
MET-300STC	290x4,5	80/3	36	100	☐
MET-370STC	360x4,5	103/3	36	100	☐
MET-370HD	360x7,5	101/6	53	50	☐

