

Trytytki otwieralne OTW / cable ties resesable OTW

materiał / material: poliamid 6.6/ polyamide 6.6

min. temp. montażu / min. installation temp.: -10°C ÷ 60°C


temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

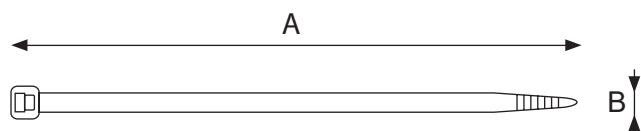

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
Trytytki OTW - otwieralne naturalne / cable ties resesable OTW - natural					
OTW-100IC	102x3,6	25	18	100	☐
OTW-150STC	150x4,6	39	22	100	☐
OTW-190STC	200x4,6	55	22	100	☐
OTW-300STC	300x4,8	88	22	100	☐
OTW-370STC	370x4,8	102	22	100	☐
Trytytki MET - z metalowym zębkiem czarne / cable ties wiht stainless steel tooth MET - black					
OTW-150HW	150x7,6	35	22	100	☒
OTW-200HW	200x7,6	50	22	100	☒

