


TRYTYTKI kolorowe SCK / cable ties coloured SCK

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²
absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
SCK-100MCCR	100x2,5	24/2	8	100	
SCK-100MCNB	100x2,5	24/2	8	100	
SCK-100MCZI	100x2,5	24/2	8	100	
SCK-100MCZO	100x2,5	24/2	8	100	
SCK-100MCSZ	100x2,5	24/2	8	100	
SCK-140ICCR	140x3,5	36/3	15	100	
SCK-140ICNB	140x3,5	36/3	15	100	
SCK-140ICZI	140x3,5	36/3	15	100	
SCK-140ICZO	140x3,5	36/3	15	100	
SCK-140ICSZ	140x3,5	36/3	15	100	
SCK-190STCR	200x4,5	51/3	22	100	
SCK-190STNB	200x4,5	51/3	22	100	
SCK-190STZI	200x4,5	51/3	22	100	
SCK-190STZO	200x4,5	51/3	22	100	
SCK-190STSZ	200x4,5	51/3	22	100	
SCK-280STCR	280x4,5	76/5	22	100	
SCK-280STNB	280x4,5	76/5	22	100	
SCK-280STZI	280x4,5	76/5	22	100	
SCK-280STZO	280x4,5	76/5	22	100	
SCK-280STSZ	280x4,5	76/5	22	100	

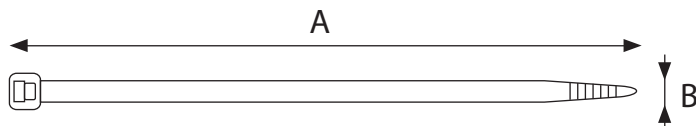