

TRYTYTKI UV odporne SUV / cable ties UV resistant SUV

materiał / material: poliamid 6,6 / polyamide 6,6

temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 85°C


temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

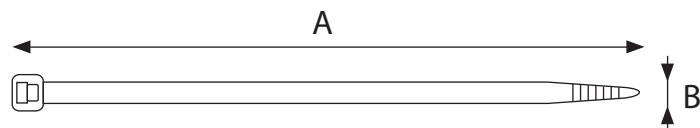

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
SUV-140IW	140x3,5	36/3	15	100	■
SUV-200IW	200x3,5	55/3	15	100	■
SUV-300IW	280x3,5	80/3	15	100	■
SUV-190STW	200x4,5	51/3	22	100	■
SUV-280STW	280x4,5	76/5	22	100	■
SUV-370STW	360x4,5	101/5	22	100	■
SUV-370HW	360x7,5	101/5	46	100	■
SUV-530HW	540x7,5	160/20	46	100	■
SUV-750HW	750x7,5	222/32	46	100	■



RoHS
Compliant

