

Kołek do mocowania trytytek CH / push-through dowel for concrete CH


materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6

kolor / color: jasno szary RAL 7035 / light grey RAL 7035

do opasek kablowych o szerokości do 4,9 mm / for cable ties up to 4,9 mm wide

temp. pracy / work temp.: -20°C ÷ 85°C

tolerancja / tolerance: ±5%

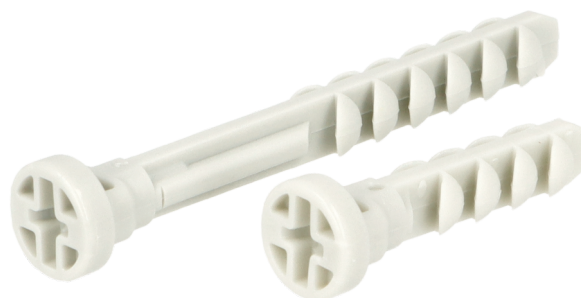

Nadaje się do montażu w betonie / gazobetonie / płycie kart-gips / cegle pełnej / cegle pustej /
Suitable for installation in concrete / aerated concrete / plasterboard / solid brick / hollow brick

Typ / Type	Średnica otworu / diameter [mm]	Długość / length [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
CH047	6	25	100	
CH048	6	50	100	



Maksymalne obciążenie / Max. Load:

(testowane z rurą OPDZ 20 mm) / (tested with OPDZ 20mm pipe)

360N w betonie / in Concrete

324N w cegle pełnej / in Solid brick

331N w cegle dziurawce / in Hollow brick

144N w betonie komórkowym / in Cellular concrete

217N w płycie gipsowo-kartonowej / in Plasterboard

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTIC:

- Szybki i łatwy montaż ręczny na ścianach lub sufitach, bez użycia narzędzi / Quick and easy to mount by hand on walls or ceilings, without use of tools
- Należy wywiercić otwór o średnicy 6 mm i po prostu włożyć kołek ręcznie / Drill a 6 mm hole and simply insert the dowel by hand
- Kołek przelotowy łączy w sobie kołek i śrubę i jest rozwiązaniem oszczędzającym czas, bez konieczności wkręcania / The push-through dowel combines plug and screw and is a time saving application, no screwing needed
- Oprócz używania do montażu zacisków rurowych, kołek można stosować w połączeniu z opaskami kablowymi.

Maksymalne wymiary 5 x 2 mm / Besides using it to mount Snap-on pipe clips, the dowel also can be used combined with cable ties. Max. dimension 5 x 2 mm

- Łatwe wyjmowanie, wystarczy wykręcić kołek z otworu / Easy releasable, simply turning it out of the hole