


Trytytki kolorowe Fluo / cable ties coloured Fluo

Nowe, bardziej intensywne kolory
New, more intense colors

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C
temp. pracy / work temp.: -40°C ÷ 85°C
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²
absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%

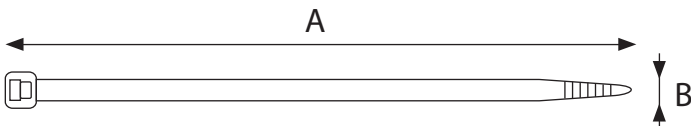

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B /dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
FLUO-100MCZO	100x2,5	24/2	8	100	
FLUO-100MCZI	100x2,5	24/2	8	100	
FLUO-100MCPO	100x2,5	24/2	8	100	
FLUO-140ICZO	140x3,5	36/3	15	100	
FLUO-140ICZI	140x3,5	36/3	15	100	
FLUO-140ICPO	140x3,5	36/3	15	100	
FLUO-190STZO	200x4,5	51/3	22	100	
FLUO-190STZI	200x4,5	51/3	22	100	
FLUO-190STPO	200x4,5	51/3	22	100	
FLUO-280STZO	280x4,5	76/5	22	100	
FLUO-280STZI	280x4,5	76/5	22	100	
FLUO-280STPO	280x4,5	76/5	22	100	

