


Trytytki samogasnące SEC / cable ties self-extinguishing SEC

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: -5°C ÷ 60°C
temp. pracy / work temp.: -40°C ÷ 65°C
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²
absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)
palność / flammability: UL-94 V0
tolerancja / tolerance: ±5%

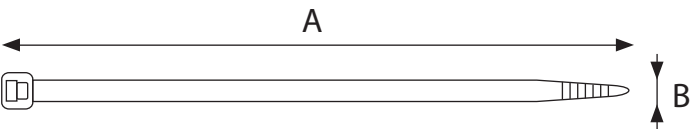

Trytytki nie rozprzestrzeniające płomienia, wykonane z samogasnącego poliamidu 6.6 (UL94:V0). Trytytki spełniające normę UL-94 V0 cechują się najwyższym poziomem odporności na palność, zapewniając bezpieczeństwo w aplikacjach wymagających wysokich standardów ochrony przeciwpożarowej / Cable ties made of self-extinguishing polyamide 6.6 (UL94:V0). Cable ties that meet the UL-94 V0 standard are characterized by the highest level of flammability, ensuring safety in applications requiring high fire protection standards

Typ / Type	Kod dostawcy / supplier code	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
SEC-100MC	SEL.EC2.202R	100x2,5	24/2	7	100	☐
SEC-200IC	SEL.EC2.211R	200x3,5	55/2,5	14	100	☐
SEC-280STC	SEL.EC2.425R	280x4,5	76/5	17,5	100	☐
SEC-370HD	SEL.EC2.434R	360x7,5	101/5	43	100	☐
SEC-530HD	SEL.EC2.437R	540x7,5	160/20	43	100	☐

