


Trytytki kwasoodporne SPP / cable ties resistant to aggressive substances SPP

materiał / material: polipropylen / polypropylen
temp. montażu / installation temp.: 0°C
temp. pracy / work temp.: -5°C ÷ 90°C
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²
absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)
tolerancja / tolerance: ±5%

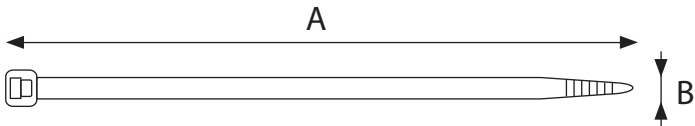

Trytytki odporne na kwasy są specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymywać działanie agresywnych substancji chemicznych, co czyni je idealnym rozwiązaniem w wymagających środowiskach przemysłowych / Acid resistant cable ties are specially designed to withstand aggressive chemicals, making them ideal for demanding industrial environments

Typ / Type	Kod dostawcy / supplier code	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
SPP-100MC	SEL.P2.202	100x2,5	24/2	4,5	100	☐
SPP-140IC	SEL.P2.210	140x3,5	36/2,5	9	100	☐
SPP-190STC	SEL.P2.223	200x4,5	51/3	11	100	☐
SPP-280STC	SEL.P2.425	280x4,5	76/5	11	100	☐
SPP-380STC	SEL.P2.427	380x4,5	110/5	11	100	☐
SPP-370HD	SEL.P2.434	360x7,5	101/5	27	100	☐

