


Puszka hermetyczna IP55 EM / junction box EM

materiał / material: polipropylen / polypropylene
kolor / color: jasno szary RAL 7035 / light grey RAL 7035
temp. pracy / working temp.: -0°C ÷ 70°C
stopień ochrony / protection level: IP55 / IK07
nominalne napięcie izolacji / measured insulation voltage: 690 V
tolerancja / tolerance: ±5%

Puszka natynkowa o wysokiej szczelności,
 wyposażona w samouszczelniające się wejścia /
 Surface-mounted box with high tightness, equipped with self-sealing entries.

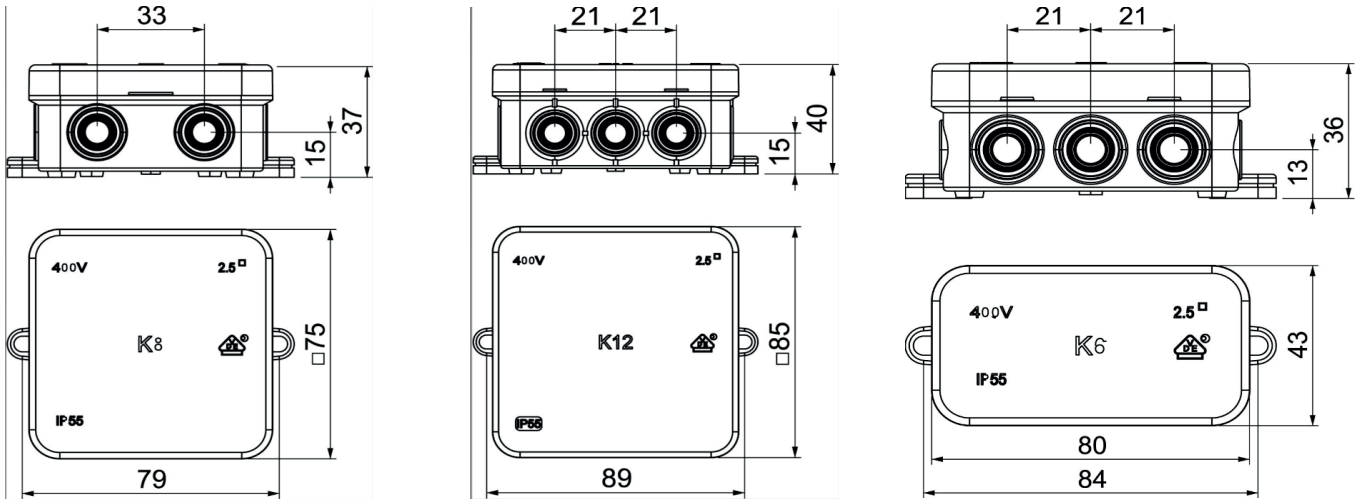

Typ / Type	Liczba wejść / no. of entries	Średnica kabla / diameter cable [mm]	Max przekrój przewodu / cross-section [mm²]	Wymiary/ dimansions [mm]			Waga / weight [mm]	Sposób montażu / assembly method	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
				B	L	s				
EM-00910	10	7 - 14	2,5	80	43	34	0,25	ściana / sufit / wall/ceiling	10	
EM-0107	7	8 - 14	2,5	75	75	36,2	0,38	ściana / sufit / wall/ceiling	10	
EM-01112	12	8 - 14	2,5	85	85	40	0,45	ściana / sufit / wall/ceiling	10	




IP55 IK 07

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTIC:

- Skrzynka natynkowa do łatwego montażu / Surface-mounted box for easy mounting
- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz / Can be used indoors and outdoors
- Z paskami mocującymi po bokach / With fastening straps at the sides
- Samouszczelniające się wejścia / Self-sealing entries
- Stopień ochrony IP 55 / Protection rating IP 55
- Ognioodporność 650°C zgodnie z VDE i DIN / Flame-resistant 650°C according to VDE and DIN