

Uchwyt do rur OZ / pipe clamp OZ

materiał / material: poliamid / polyamide
kolor / color: szary RAL 7037/ dusty grey RAL 7037
temp. pracy / work temp.: -40°C ÷ 80°C
palność / flammability: UL 94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%

Tylko do montażu wiszącego.
Maksymalne obciążenie 30 kg /
Only for suspended mounting. Maximum load 30 kg



Typ / Type	Wymiar / dimensions [mm]	Średnica rur / dimansions [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]		
OZ035*	M8	40 - 125	25		-
OZ034*	M8	40 - 125	25		z gumą dźwiękochłonną / with soundproof rubber


*bez śruby / without screw



CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTIC:


- Znaczna oszczędność czasu podczas mocowania / Considerable time savings during fixing
- Możliwość szybkiego i łatwego mocowania za pomocą napinacza / Can be fixed quickly and easily with the tensioner supplied
- Jeden zacisk do wielu wymiarów rur / One clip for multiple pipe dimensions
- Wstępnie zamontowana nakrętka M8 ze stali nierdzewnej, elastyczne umiejscowienie blokady / Pre-assembled stainless steel M8 glide nut , flexible location of the lock
- Dostępna również oddzielna tuleja M6 (PA6) / Also available separate M6 sleeve (PA6)

INSTRUKCJA UŻYCIA NA PRĘCIE M6 / INSTRUCTIONS FOR USE ON M6 ROD:

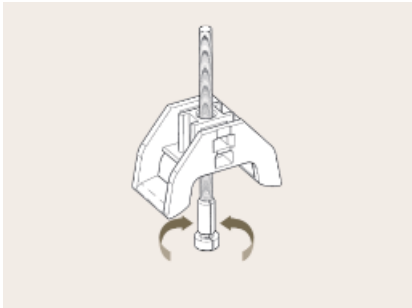


Zamontuj tuleję M6 na pręcie M6, zabezpiecz pasek i dokręć napinaczem / Fix the M6 sleeve onto M6 rod, secure the strip and tighten by tensioner

INSTRUKCJA UŻYCIA: Kotwa gwoździowa SP 8x70 / INSTRUCTIONS FOR USE: Nail anchor SP 8x70

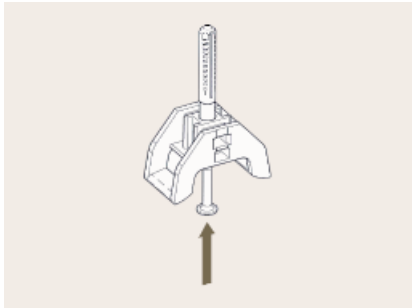


Wbić kotwę SP 8x70 w otwór wiertniczy / Knock the nail anchor SP 8x70 into the drill hole

INSTRUKCJA UŻYCIA: Napinacz / INSTRUCTIONS FOR USE: Tensioner

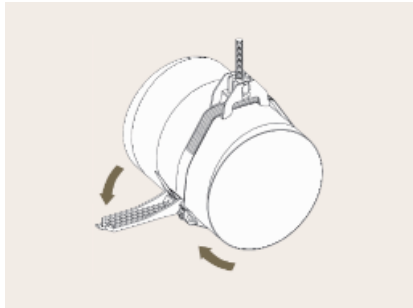

Napinacz UNO do pewnego napinania paska / UNO tensioner for secure tensining of the strip

Napinacz UNO do pewnego napinania paska / UNO tensioner for secure tensining of the strip

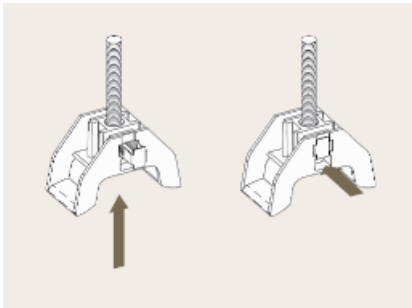

Zamontuj tuleję M6 na pręcie M6, zabezpiecz pasek i dokręć napinaczem / Fix the M6 sleeve onto M6 rod, secure the strip and tighten by tensioner

