


Dławnice mosiężne MMG EMC / nickle plated brass cable glands MMG EMC

materiał / material: mosiądz niklowany + NBR / brass nickel plated + NBR
stopień szczelności / protection level: IP68
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 100°C
tolerancja / tolerance: ±5%

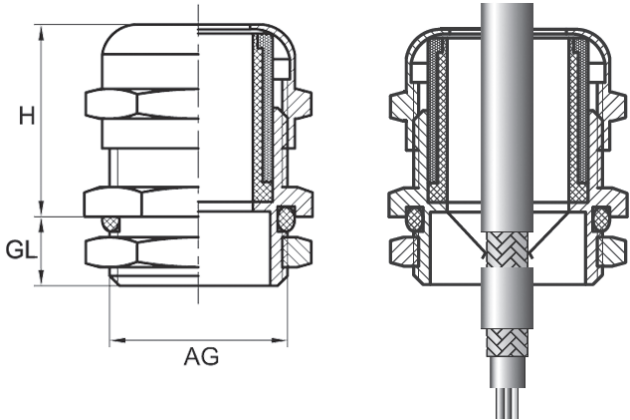

Typ / Type	Rodzaj gwintu / thread	Wymiary / dimensions [mm]			Zakres dławienia przewodów / overall cable diameter [mm]	Rozmiar klucza / wrench size [mm]	
		GL	AG	H			
MMG-12EMC	M12 x 1,5	6,5	12,0	17,0	3 - 6,5	14	
MMG-16EMC	M16 x 1,5	8,0	16,0	19,0	4-8	18	
MMG-20EMC	M20 x 1,5	8,0	20,0	21,0	6-12	22	
MMG-25EMC	M25 x 1,5	9,0	25,0	22,0	10-14	27/30	
MMG-32EMC	M32 x 1,5	10,0	32,0	29,0	15-22	27	
MMG-40EMC	M40 x 1,5	11,0	40,0	35,0	18-25	40/45	
MMG-50EMC	M50 x 1,5	13,0	50,0	37,0	32-38	55	
MMG-63EMC	M63 x 1,5	14,0	63,0	38,0	37-44	64/68	
MMG-75EMC	M75 x 2,0	16,0	75,0	42,0	42-52	77	

 **RoHS**
Compliant **IP68**