

Płaty termokurczliwe BPT / wrap around sleeve BPT


materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy, grzebień ze stali nierdzewnej /
polyolefin + stainless steel

temp. pracy / working temp.: -30°C ÷ 60°C

temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 110°C

współczynnik skurczu / shrink ratio: 3:1, 4:1

tolerancja / tolerance: ±5%

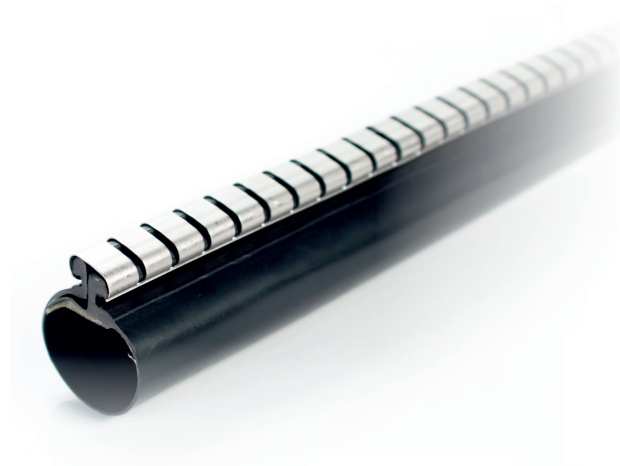

Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]				Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Przed obkurczeniem / as supplied	Po obkurczeniu / after shrinking	Grubość ścianki / inner diameter	Długość / length [m]		
BPT-34/8	34	8	3,0	1	1	■
BPT-42/10	42	10	3,0	1	1	■
BPT-53/13	53	13	3,0	1	1	■
BPT-75/20	75	20	3,0	1	1	■
BPT-93/25	93	25	3,0	1	1	■
BPT-135/34	135	34	3,0	1	1	■
BPT-198/55	198	55	3,0	1	1	■

RoHS
Compliant

Dane techniczne / Technical data		
Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength	ASTM D 638	>15
Ostateczne wydłużenie / Elongation at break	ASTM D 638	>400
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym / Tensile strength after (MPa)	150°C × 168h	>13,7
Wytrzymałość dielektryczna / Dielectric strength (kV/mm)	ASTM D 149	>12

Właściwości kleju / Properties adhesive	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Temperatura mięknięcia / Softening temperature (°C)	ASTM E28	90 ± 10