


Przepusty gumowe GH / rubber grommet GH

materiał / material: guma SBR+NR / rubber SBR+NR
kolor / color: czarny / black RAL9004
temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C
temp. pracy / working temp.: -30°C ÷ 85°C
do panelu o grubości / for panel thickness: 2 mm
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Wymiary / dimensions [mm]				Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	A	D	d	L		
GH-6	10,0	15,0	6,0	9,0	10	■
GH-7	13,0	20,0	8,0	6,5	10	■
GH-9	15,5	24,0	10,0	9,0	10	■
GH-11	21,0	28,0	13,5	9,0	10	■
GH-13	23,0	29,0	15,0	9,0	10	■
GH-16	25,0	31,0	16,0	9,0	10	■
GH-21	32,0	38,0	24,0	9,0	10	■
GH-29	38,0	45,0	30,0	10,0	10	■

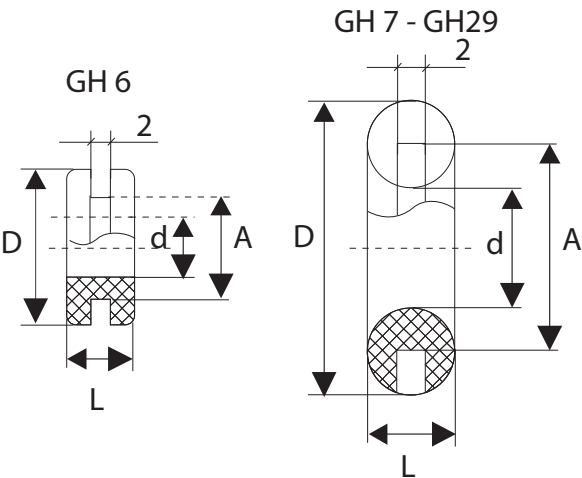