


Przepusty gumowe (zaślepki) TPG / rubber grommet TPG

materiał / material: elastomer termoplastyczny TPE / thermoplastic elastomer TPE
stopień szczelności / protection level: IP67
temp. pracy / working temp.: -50°C ÷ 125°C
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Średnica zewnętrzna przewodu / external diameter cable [mm]	Grubość ścianki B / thickness wall [mm]	Wymiary / dimensions [mm]						Opakowanie [szt] / package [pcs]	
			A	D	D1	H	H1	H2		
TPG-M16GR	5 - 10	0,5 - 3,0	16,5	16,5	4,0	11,0	4,0	6,75	10	
TPG-M20GR	6 - 13	0,5 - 3,0	20,5	20,5	5,0	11,0	4,0	6,75	10	
TPG-M25GR	8 - 17	0,5 - 3,5	25,5	25,5	7,0	11,0	4,0	6,75	10	
TPG-M32GR	12 - 24	0,5 - 4,5	32,5	32,5	11,0	11,0	4,0	6,75	5	
TPG-M20B	6 - 13	0,5 - 3,0	20,5	20,5	5,0	11,0	4,0	6,75	10	

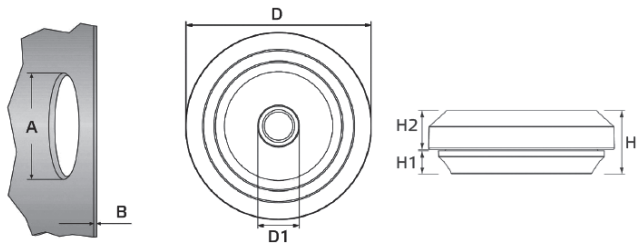