

Dławnice gumowe (zaślepki) TPGE MG


rubber grommet TPGE MG

materiał / material: kauczuk syntetyczny EPDM / synthetic rubber EPDM

stopień szczelności / protection level: IP67

temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 110°C

tolerancja / tolerance: ±5%

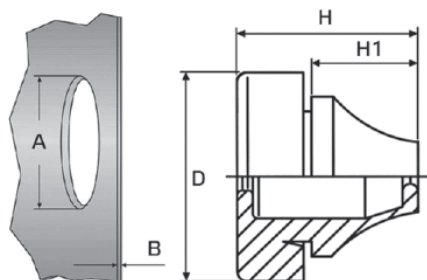

Typ / Type	Średnica otworu montażowego A / diameter mounting hole [mm]	Średnica zewnętrzna przewodu / external diameter cable [mm]	Grubość ścianki B / thickness wall [mm]	Wymiary / dimensions [mm]			Opakowanie [szt] / package [pcs]	
				D	H	H1		
TPGE-M12	12,5	4 - 7	0,5 - 2	20,0	12,8	5,6	10	
TPGE-M16	16,5	5 - 9	1 - 4	21,0	17,7	11,0	10	
TPGE-M20	20,5	8 - 13	1 - 4	25,5	20,0	13,4	10	
TPGE-M25	25,5	11 - 17	1 - 4	30,5	21,3	15,3	10	
TPGE-M32	32,5	15 - 20	1 - 4	38,5	24,6	18,6	5	
TPGE-M40	40,5	19 - 28	1 - 4	48,5	29,5	21,7	5	
TPGE-M50	50,5	27 - 35	1 - 4	60,5	34,8	25,0	5	
TPGE-M63	63,5	34 - 45	1 - 4	73,5	40,0	28,9	5	

