


Dławnice gumowe (zaślepki) TPGE PG

rubber grommet TPGE PG

materiał / material: kauczuk syntetyczny EPDM / synthetic rubber EPDM
stopień szczelności / protection level: IP67
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 110°C
tolerancja / tolerance: ±5%

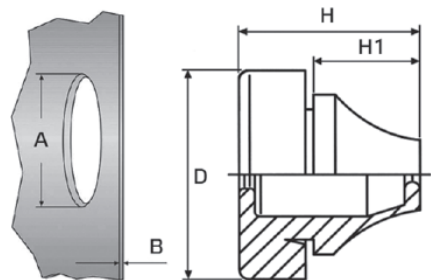

Typ / Type	Średnica otworu montażowego A / diameter mounting hole [mm]	Średnica zewnętrzna przewodu / external diameter cable [mm]	Grubość ścianki B / thickness wall [mm]	Wymiary / dimensions [mm]			Opakowanie [szt] / package [pcs]	
				D	H	H1		
TPGE-PG7	13,0	3,5 - 5	0,5 - 2	20,0	12,6	5,4	10	■
TPGE-PG9	16,0	5 - 7	1 - 4	21,0	17,8	10,3	10	■
TPGE-PG11	19,0	7 - 10	1 - 4	24,0	19,8	12,7	10	■
TPGE-PG16	23,0	10 - 14	1 - 4	28,0	21,6	14,7	10	■
TPGE-PG21	29,0	14 - 20	1 - 4	35,0	24,6	17,6	5	■
TPGE-PG29	38,0	20 - 26	1 - 4	46,0	28,5	20,0	5	■

