

Zaślepki uszczelniające dławnice kablowe ZDK / dome plug ZDK


materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6


temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C

temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

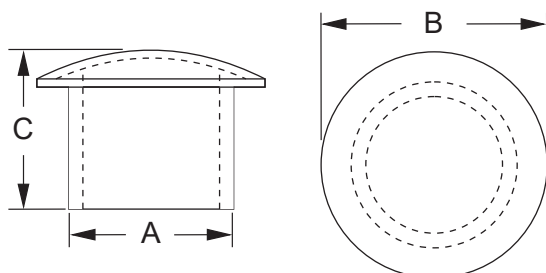

Typ / Type	Dla dławnicy / for cable glands type		Wymiary / dimensions [mm]			Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	PG	MG	A	B	C		
ZDK-6	PG-7 / PG-9	MG-12	6,0	10,2	15,5	10	■
ZDK-9	PG-11 / PG-13,5	MG-16	9,5	15,6	15,5	10	■
ZDK-13	PG-16	MG-20	13,5	19,6	16,5	10	■
ZDK-17	PG-21	MG-25	17,5	24,4	17,0	10	■
ZDK-24	PG-29	MG-32	24,5	32,5	17,2	10	■
ZDK-31	PG-36	MG-40	31,5	41,5	17,6	10	■
ZDK-38	PG-42	MG-50	38,9	47,2	17,6	10	■
ZDK-41	PG-48	MG-63	43,5	52,5	18,6	10	■

